




203680
AV4-UND/ODER
连接分线器

- 集成式开关功能 4 联 AND + OR
- 4 个传感器输入端，M8/3 针
- 1 个输出端，M12/8 针
- 4 个用于显示开关状态的 LED
- 坚固的外壳
- 高防护等级 IP 67

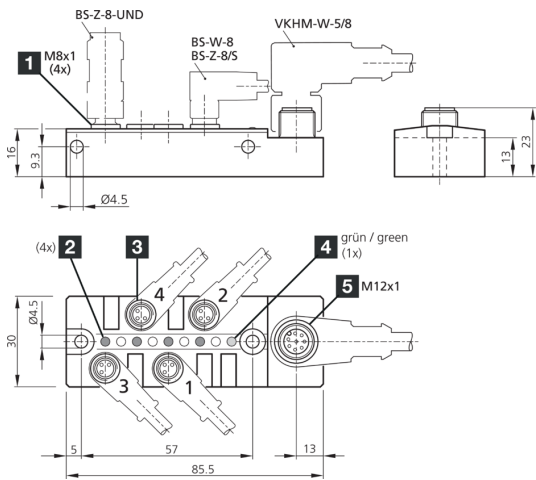

- 1) 3 针
2) 黄色 LED
3) 插槽
4) 绿色 LED
5) 8 针

- ANSCHLUSSSCHEMA siehe
DOKUMENTE → Beipackzettel S. 2
- CONNECTION DIAGRAM see
DOCUMENTS → Instruction leaflet p. 2
- SCHÉMA DE CONNEXION voir
DOCUMENTS → Notice d'utilisation p. 2

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

电流负载能力	300 mA (每个逻辑触点)
工作电压	10 ... 30 V DC

机械特征

外壳材料	塑料 (Viton)
------	------------

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

评估	AND/OR
----	--------

输出端、输入端、接口

开关输出端	pnP (4x), pnp-OR 1x, pnp-AND 1x
-------	---------------------------------

显示、操作

显示	LED 绿色 - 运行显示, 黄色 - 开关状态
----	--------------------------

环境条件

工作环境温度	-30 ... +80 °C
防护等级	IP 67 (拧紧力矩为 0.4 Nm 时)



203680
AV4-UND/ODER
连接分线器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气连接

连接

插头, M12, 8 针

连接 2

插口, M8, 3 针 (4x)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203680>