
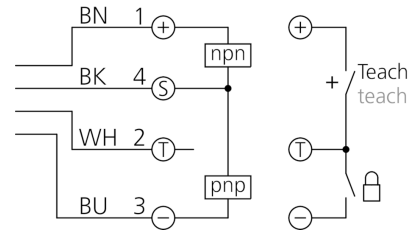


203747

KSSTI 600/80 FG3LK-IBS

电容式标签传感器

- 检测透明标签和纸质标签
- 用于宽标签的大狭缝深度
- 通过示教按钮调整灵敏度
- 在正在进行的过程中自动示教
- 带按钮锁定功能的远程示教可能性
- 温度和空气湿度补偿
- 静态功能原理
- 分段式外壳

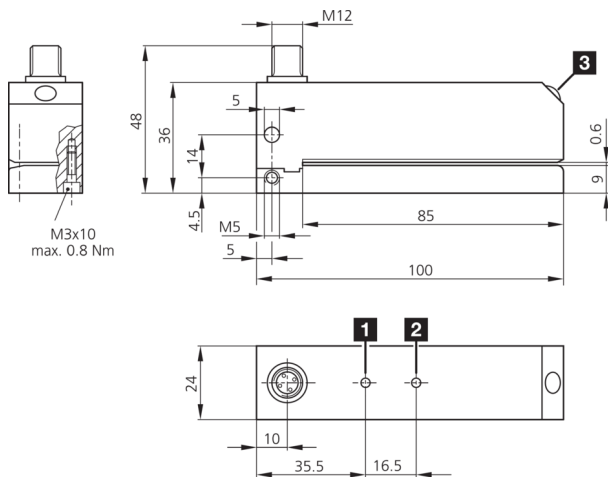

- 1) 工作 LED
2) 状态 LED

3) 示教按钮

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	70 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

槽口宽度	0.6 mm
内侧边长	85 mm
外壳尺寸	24 x 36 x 100 mm
外壳长度	100 mm
机箱高度	24 mm
外壳宽度	36 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电容式
型式	槽型
产品系列	KSSTI 电容式



203747
KSSTI 600/80 FG3LK-IBS
电容式标签传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端	推挽式, 200 mA, NO/NC, 可切换	
电压降 (最大)	2.5 V	
探测范围、测量范围、公差极限		
开关滞后 (最大)	取决于材料	
标签长度	> 2 mm	
标签间隔	> 2 mm	
标签厚度	< 0.5 mm	
显示, 操作		
灵敏度调整	示教按钮, 远程示教	
环境条件		
工作环境温度	0 ... +60 °C	
防护等级	IP 65	
电气连接		
连接	插头, M12, 4 针	
附件		
连接电缆	VK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/203747