




203768
MZEK 25 PSK-K-IBS
气缸传感器

- 用于带有 T 型槽的气动缸
- 金属外壳
- 夹紧楔块固定，气缸上没有压紧点
- 精确的补充校准
- 纯电子式
- 防护等级高
- 用于在圆形、拉杆和异形气缸上装配的附件，可选购

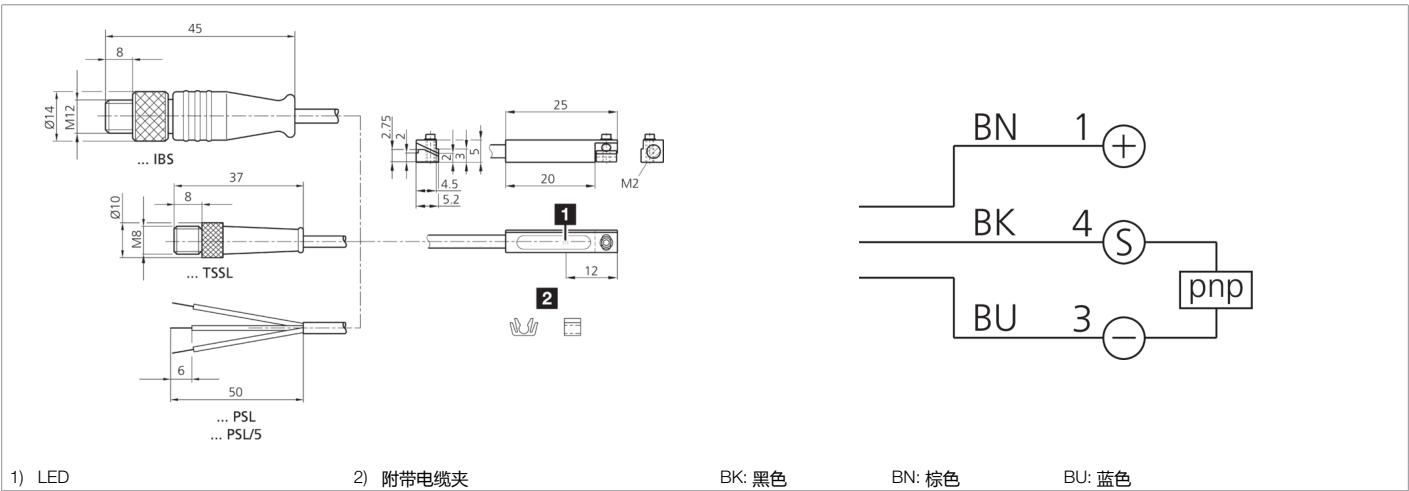

功能
  

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
电流负载能力	200 mA, 抗短路, 反极性保护	
工作电压	10 ... 30 V DC	
空载电流 (最大)	10 mA	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
气缸槽	T 型槽, 可以从上方装入到槽中	
固定	夹紧楔块 (内六角头, 扳手开口度 1.5 mm)	
外壳长度	25 mm	
机箱高度	5 mm	
外壳宽度	5.2 mm	
外壳材料	锌压铸件	
电缆材质	PUR	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
一般特征		
工作原理	GMR	
操作于	气缸	
产品系列	MZEK	



203768
MZEK 25 PSK-K-IBS
气缸传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 200 mA, NO, 抗短路
电压降 (最大)		2 V
断流容量		< 6 W (30 V, 200 mA)
探测范围、测量范围、公差极限		
再现性		0.1 mm
显示, 操作		
显示		LED 黄色 - 输出信号
时间特性		
开关频率		1000 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 68 (设备和电缆) / IP 67 (连接插头)
电气连接		
连接		电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
附件		
连接电缆		VK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/203768