



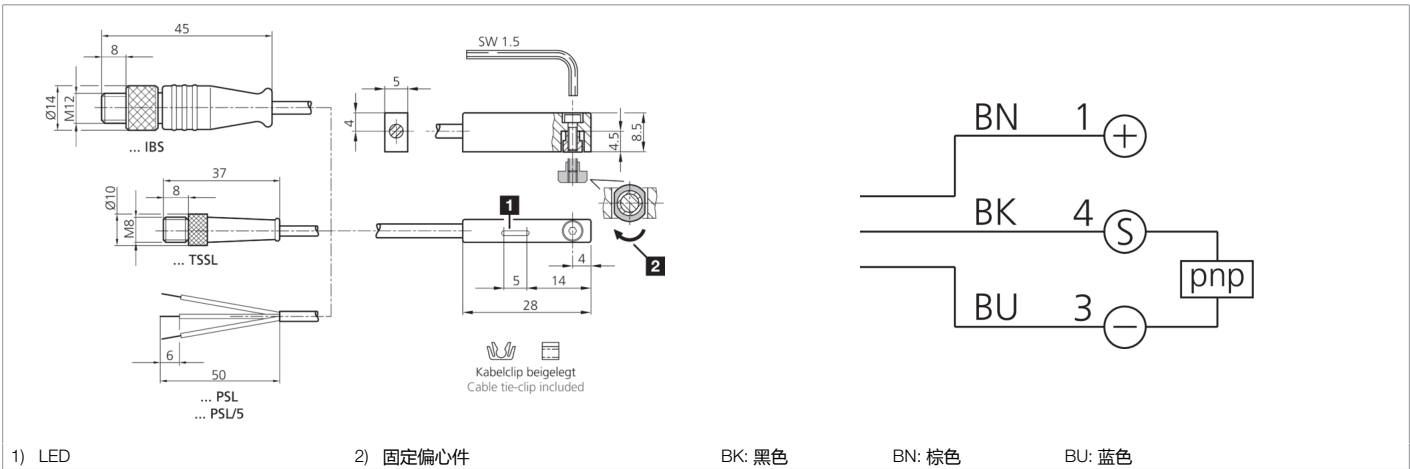

203769
MZET 28 PSK-K-IBS
气缸传感器

- 可从上方装配
- 金属外壳
- 机械焊接强度
- 纯电子式
- 高再现性

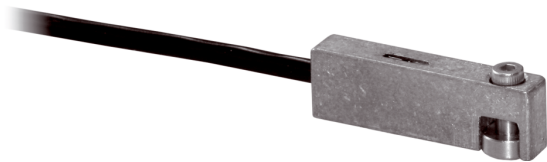

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

电流负载能力	200 mA, 抗短路, 反极性保护
工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	10 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

气缸槽	T 型槽, 可以从上方装入到槽中
固定	夹紧螺母 (内六角头, 扳手开口度 1.5 mm)
外壳长度	28 mm
机箱高度	8.5 mm
外壳宽度	5 mm
外壳材料	锌压铸件
电缆材质	PUR

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	GMR
操作于	气缸
规格	耐焊接
产品系列	MZET



203769
MZET 28 PSK-K-IBS
气缸传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, NO, 抗短路	
电压降 (最大)	2 V	
探测范围、测量范围、公差极限		
再现性	< 0.1 mm	
显示 , 操作		
显示	LED 黄色 - 输出信号	
时间特性		
开关频率	1000 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 68 (设备和电缆) / IP 67 (连接插头)	
电气连接		
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针	
附件		
连接电缆	VK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/203769