




203925
DCC 04 V 1.0 NSK-K-TSL
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

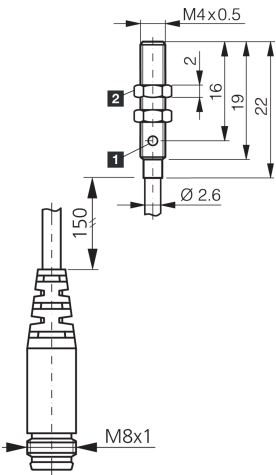

1) LED 2) 开口度 6 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能
  

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
机械特征	
内装方式	齐平
螺纹	M4 x 0.5
外壳长度	22 mm
外壳材料	不锈钢 (V4A)
拧紧力矩	0.8 Nm
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	感应距离提高



203925
DCC 04 V 1.0 NSK-K-TSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
规格	迷你型
产品系列	INM 微型版
功能范围	
供货范围	传感器, 2 个螺母 M4, 2 块垫片
输出端、输入端、接口	
开关输出端	npn, 100 mA, NO
电压降 (最大)	2 V (100 mA)
探测范围、测量范围、公差极限	
感应距离 (SN)	1 mm
标准测量板	4 x 4 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 10 %
时间特性	
开关频率	3000 Hz
环境条件	
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
电气连接	
连接	电缆/插头, 0.15 m, M8, 3 针, A 编码
附件	
连接电缆	TK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203925