




203937
KSSTI 600/80 FG3LK-AIBS
电容式标签传感器

- 检测透明标签和纸质标签
- 用于宽标签的大狭缝深度
- 通过示教按钮调整灵敏度
- 在正在进行的过程中自动示教
- 带按钮锁定功能的远程示教可能性
- 温度和空气湿度补偿
- 静态功能原理
- 分段式外壳

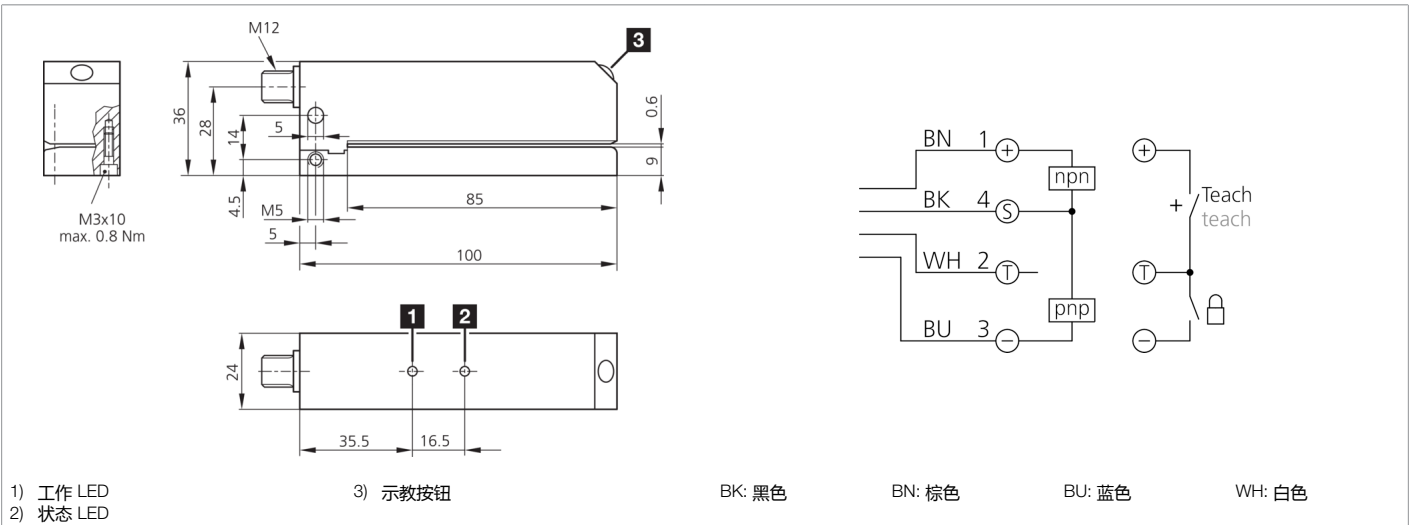

功能	  
----	---

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	10 ... 35 V DC	
空载电流 (最大)	70 mA	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
槽口宽度	0.6 mm	
内侧边长	85 mm	
外壳尺寸	24 x 36 x 100 mm	
外壳长度	100 mm	
机箱高度	36 mm	
外壳宽度	24 mm	
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
一般特征		
工作原理	电容式	
型式	槽型	
产品系列	KSSTI 电容式	



203937
KSSTI 600/80 FG3LK-AIBS
电容式标签传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

输出端、输入端、接口

开关输出端	推挽式, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)	2.5 V

探测范围、测量范围、公差极限

开关滞后 (最大)	取决于材料
标签长度	> 2 mm
标签间隔	> 2 mm
标签厚度	< 0.5 mm

显示, 操作

灵敏度调整	示教按钮, 远程示教
-------	------------

环境条件

工作环境温度	0 ... +60 °C
防护等级	IP 65

电气连接

连接	插头, M12, 4 针
----	--------------

附件

连接电缆	VK ...
------	--------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203937>