




204292
DCC 05 V 2.5 PSLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

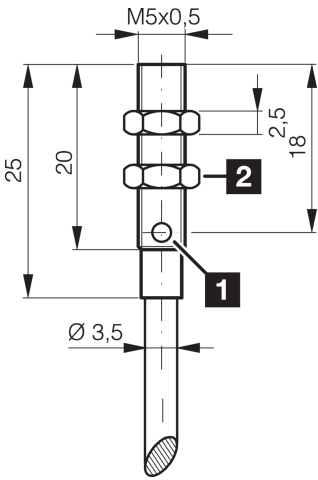

1) LED 2) 开口度 7 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	
	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	10 ... 30 V DC	
内部功耗	< 10 mA	
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)	
机械特征		
内装方式	齐平	
螺纹	M5 x 0.5	
外壳长度	25 mm	
外壳材料	镍银 (镀铬)	
电缆材质	PVC	
拧紧力矩	1.5 Nm	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
许可	UL	
一般特征		
工作原理	电感式	
评估	数字量	
型式	螺纹	



204292

DCC 05 V 2.5 PSLK

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

特点

极高的感应距离

规格

迷你型

产品系列

INM 微型版

功能范围

供货范围

传感器, 2 个螺母 M5, 2 块垫片

输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 200 mA, NO

电压降 (最大)

2 V (200 mA)

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

2.5 mm

标准测量板

7.5 x 7.5 x 1 mm

开关滞后 (最大)

3 ... 15 %

时间特性

开关频率

800 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/204292>