
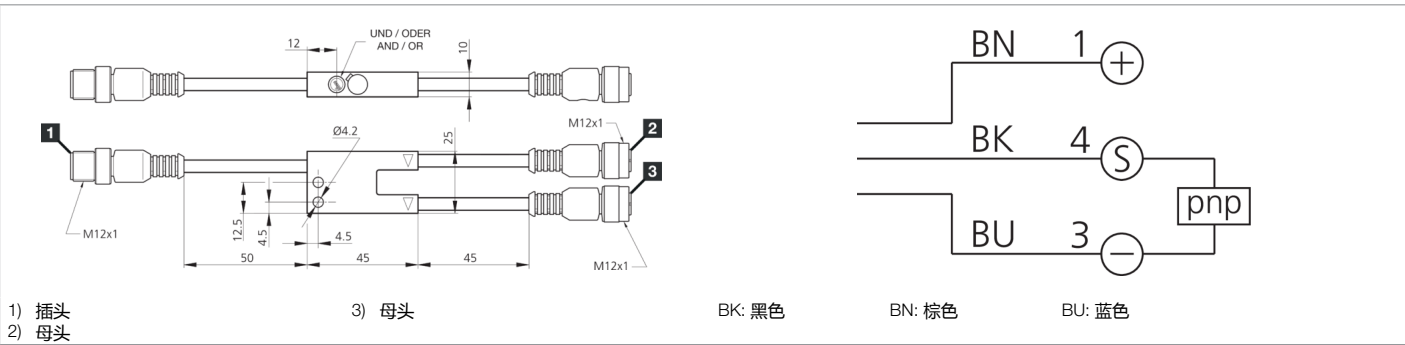


204382
AV2-UND/ODER-PS-IBS
连接分线器

- 适用于全部常见的传感器
- 开关功能 AND/OR 可切换
- 紧凑的型式
- 可以迅速方便地加装
- 高温应用范围
- 防护等级高

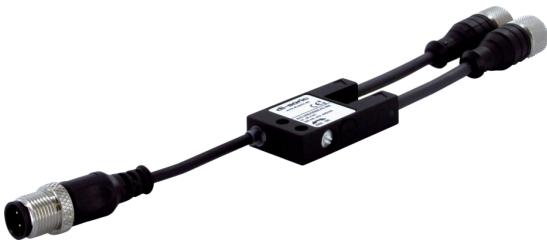

功能	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	10 ... 35 V DC	
空载电流 (最大)	14 mA	
机械特征		
外壳材料	锌压铸件 (黑色, 涂漆)	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
一般特征		
评估	AND/OR	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, AND/OR	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆/插头, 插头, M12, 3 针	
连接 2	电缆/插头, 插口, M12, 3 针 (2x)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/204382