


204435
MZES 3.9 PS-K0.6-TSSL
用于抓具系统的传感器

- 特殊定向磁场，用于在带 3.9 mm C 型槽的钳口上使用
- 短型
- 不锈钢制的固定元件
- 高可挠性的电缆
- 纯电子式
- 全浇注电子元器件，耐振动
- 高再现性
- 防护等级高

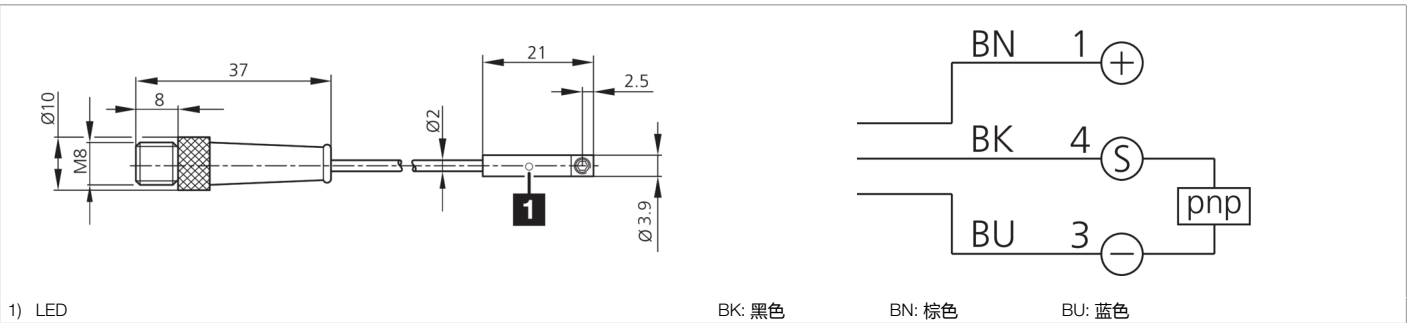

功能

CE UK CA

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
电流负载能力	100 mA, 非抗短路, 反极性保护	
工作电压	10 ... 35 V DC	
空载电流 (最大)	12 mA	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
气缸槽	C 型槽 3.9 mm, 侧向推入凹槽	
固定	夹紧螺栓	
直径	Ø 3.9 mm (直径)	
外壳长度	21 mm	
外壳材料	不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304) / 塑料	
电缆材质	TPU	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
一般特征		
工作原理	GMR	
操作于	夹钳	
产品系列	MZES	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 100 mA, NO	
电压降 (最大)	2 V	
断流容量	< 3 W (30 V, 100 mA)	
探测范围、测量范围、公差极限		
再现性	< 0.1 mm	



204435
MZES 3.9 PS-K0.6-TSSL
用于抓具系统的传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

显示, 操作

显示 LED 黄色 - 输出信号

时间特性

开关频率 1000 Hz

环境条件

工作环境温度 -20 ... +70 °C

防护等级 IP 67

电气连接

连接 电缆/插头, 0.6 m, M8, 3 针

附件

连接电缆 TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/204435>