
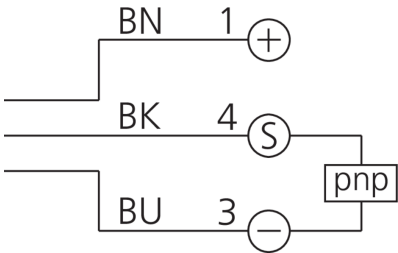


204436
MZES 3.9 PSL
用于抓具系统的传感器

- 特殊定向磁场，用于在带 3.9 mm C 型槽的钳口上使用
- 短型
- 不锈钢制的固定元件
- 高可挠性的电缆
- 纯电子式
- 全浇注电子元器件，耐振动
- 高再现性
- 防护等级高

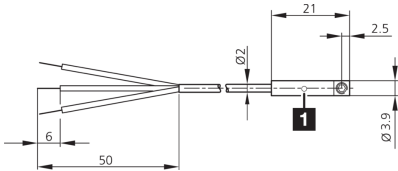

1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

电流负载能力	100 mA, 非抗短路, 反极性保护
工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	12 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

气缸槽	C 型槽 3.9 mm, 侧向推入凹槽
固定	夹紧螺栓
直径	Ø 3.9 mm (直径)
外壳长度	21 mm
外壳材料	不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304) / 塑料
电缆材质	TPU

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	GMR
操作于	夹钳
产品系列	MZES

输出端、输入端、接口

开关输出端	pnp, 100 mA, NO
电压降 (最大)	2 V
断流容量	< 3 W (30 V, 100 mA)

探测范围、测量范围、公差极限

再现性	< 0.1 mm
-----	----------



204436
MZES 3.9 PSL
用于抓具系统的传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
显示, 操作		
显示		LED 黄色 - 输出信号
时间特性		
开关频率		1000 Hz
环境条件		
工作环境温度		-20 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆, 2.5 m (裸端), 3 x 0.08 mm ²
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/204436