




204654
MZET 9-25 PSL-K-TSS
气缸传感器

- 可从上方装配
- 紧凑的型式
- 纯电子式，耐振动
- 高再现性

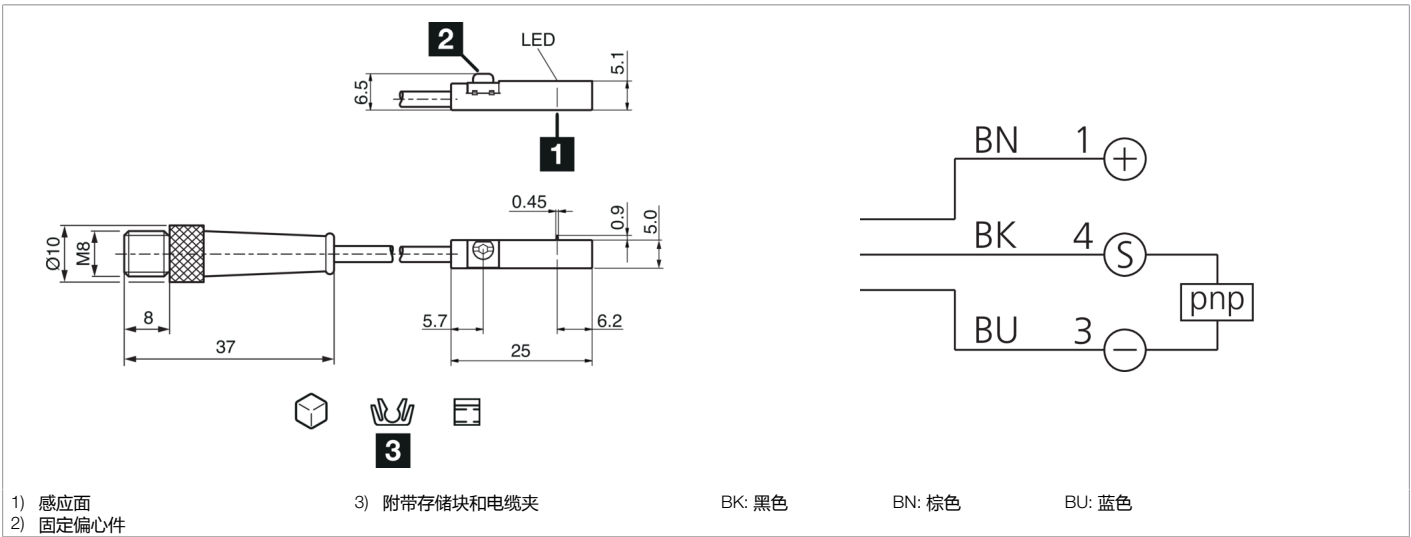

功能	
UL LISTED CE UK CA	

技术数据（典型）		+20°C, 24 V DC
电气特征		
电流负载能力	100 mA, 抗短路, 反极性保护	
工作电压	10 ... 30 V DC	
空载电流（最大）	10 mA	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
气缸槽	T 型槽, 可以从上方装入到槽中	
固定	偏心件	
外壳长度	25 mm	
机箱高度	6.5 mm	
外壳宽度	5 mm	
外壳材料	塑料 (PA)	
电缆材质	PUR	
材料	不锈钢 (固定偏心件)	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
许可	UL	



204654
MZET 9-25 PSL-K-TSS
气缸传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
一般特征		
工作原理		GMR
操作于		气缸
产品系列		MZET
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 100 mA, NO, 抗短路
电压降 (最大)		2.5 V
探测范围、测量范围、公差极限		
再现性		0.2 mm
显示, 操作		
显示		LED 黄色 - 输出信号
时间特性		
开关频率		10000 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +85 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆/插头, 0.3 m, M8, 3 针
附件		
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/204654