
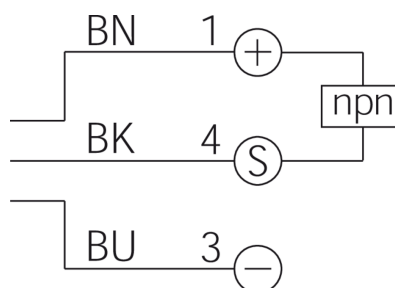


电感式断线传感器

-

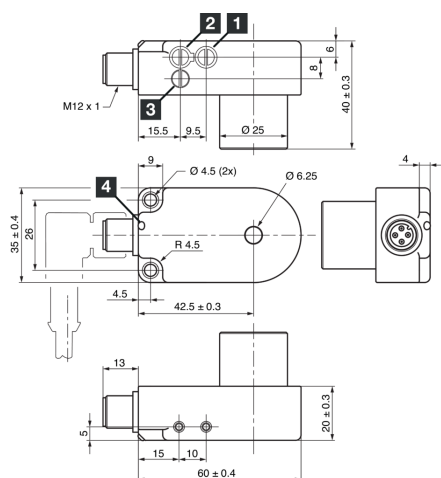

BU: 蓝色

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	11 mA
绝缘耐压强度	1000 V

内径	6.1 mm
与金属件的装配距离（最小）	2 mm
外壳材料	塑料 (PA)
材料	POM (环形)

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

工作原理	电感式
评估	静态



204977
IRDB 6 NSOK-IBS
电感式断线传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端		npn, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2 V
脉冲延展		10 ... 150 ms 可调
探测范围、测量范围、公差极限		
分辨率		Ø 0.2 mm (铜线)
显示, 操作		
灵敏度调整		电位计
时间特性		
零件速度 (最大)		35 m/s
响应时间		0.50 ms
释放时间		10 ms
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		插头, M12, 4 针, A 编码
附件		
连接电缆		VK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/204977