



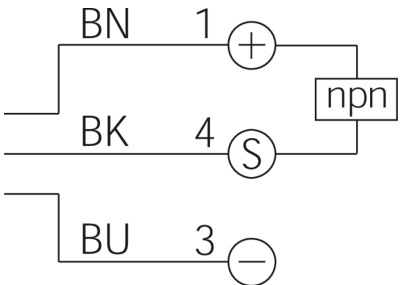

205271  
DCC 18 M 20 NOLK  
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

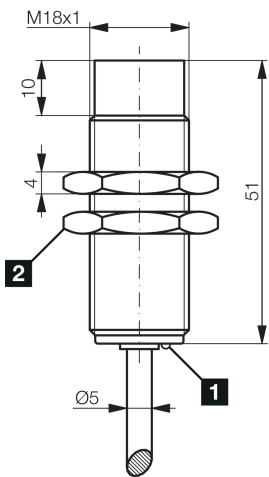

1) LED                      2) 开口度 24 mm                      BK: 黑色                      BN: 棕色                      BU: 蓝色

|    |                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能 |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 技术数据 ( 典型 ) | +20°C, 24 V DC             |
|-------------|----------------------------|
| 电气特征        |                            |
| 工作电压        | 10 ... 30 V DC             |
| 内部功耗        | < 10 mA                    |
| 绝缘耐压强度      | 根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1) |
| 机械特征        |                            |
| 内装方式        | 非齐平                        |
| 螺纹          | M18 x 1                    |
| 外壳长度        | 51 mm                      |
| 外壳材料        | 黄铜 (镀铬)                    |
| 电缆材质        | PVC                        |
| 认证、许可       |                            |
| 防护等级        | III, 在安全特低电压下工作            |
| 一般特征        |                            |
| 工作原理        | 电感式                        |
| 评估          | 数字量                        |
| 型式          | 螺纹                         |
| 特点          | 极高的感应距离                    |
| 产品系列        | INE 工业                     |



**205271**  
**DCC 18 M 20 NOLK**  
**电感式接近传感器**

**技术数据 (典型)**

**+20°C, 24 V DC**

**功能范围**

**供货范围**

传感器, 2 个螺母 M18

**输出端、输入端、接口**

**开关输出端**

npn, 200 mA, NC

**电压降 (最大)**

2 V (200 mA)

**探测范围、测量范围、公差极限**

**感应距离 (SN)**

20 mm

**标准测量板**

60 x 60 x 1 mm

**开关滞后 (最大)**

< 3 ... 15 %

**时间特性**

**开关频率**

500 Hz

**环境条件**

**工作环境温度**

-25 ... +70 °C

**防护等级**

IP 67

**电气连接**

**连接**

电缆, 2.0 m (裸端)

**更多信息 / 附件**

<https://www.di-soric.com/205271>