

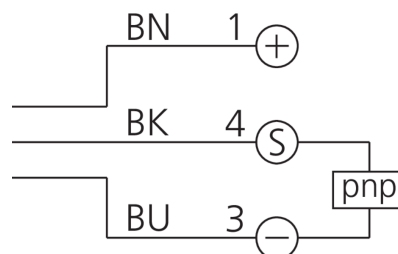


电感式接近传感器

- 

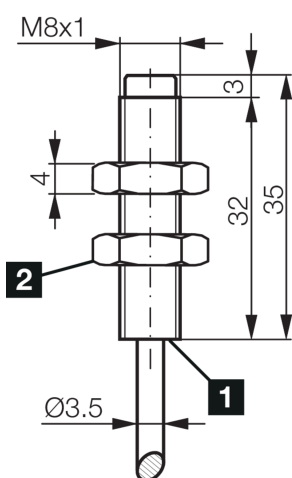

BU: 蓝色

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

内装方式	非齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	35 mm
外壳材料	不锈钢 (V4A)
电缆材质	PUR
拧紧力矩	4 Nm

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹



205707

DCC 08 M 2.5 PSLK/5m PUR

电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
特点		感应距离提高
产品系列		INE 工业
功能范围		
供货范围		传感器, 2 个螺母 M8
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)		2 V (200 mA)
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		2.5 mm
标准测量板		8 x 8 x 1 mm
开关滞后 (最大)		5 %
时间特性		
开关频率		4500 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆, 5.0 m (裸端)
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/205707