



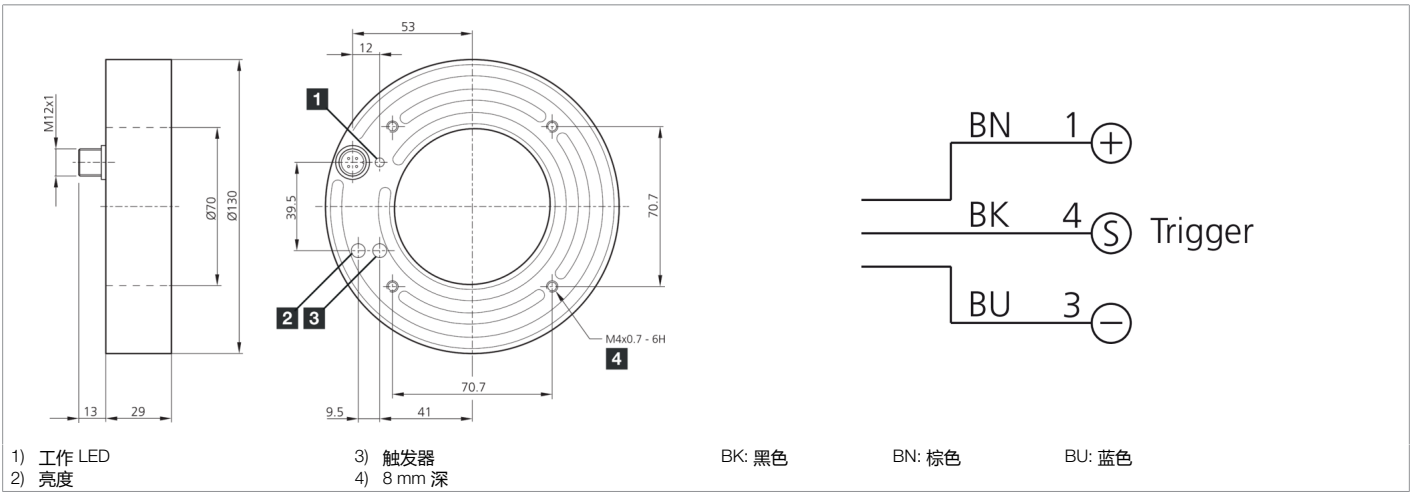

206390
BEK-R70/20-G3TI-IBS-CLR
环形光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 内部功率控制
- 均匀照明
- 高防护等级 IP 67
- 外部触发输入端
- 高效率
- 光强度可调
- 极低的发热
- 稳固的外壳型式
- 金属外壳



功能	
   	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	18 ... 35 V DC (Supply Class 2)	
空载电流 (最大)	460 mA	
功率	11.0 W (24 V DC)	
反极性保护	是	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
直径	Ø 70 / Ø 130 mm (直径)	
外壳材料	铝 (阳极氧化)	
材料	PMMA , 透明 (保护光学元件)	
认证、许可		
防护等级	III , 在安全特低电压下工作	
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类	
许可	UL	
一般特征		
型式	环形光源	
输出端、输入端、接口		
高电平触发输入端	3.3 ... 35.0 V	
低电平触发输入端	< 2.8 V	



206390
BEK-R70/20-G3TI-IBS-CLR
环形光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

光学数据

光源	LED
颜色	蓝色 (透明)
波长	469 nm
发射角 FWHM	20°
照明强度	■ 1.80 kLx (100.0 mm) ■ 0.800 kLx (200.0 mm) ■ 0.200 kLx (500.0 mm)

显示, 操作

管制	集成式功率控制
显示	LED 绿色 - 运行显示

环境条件

冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 67

电气连接

连接	插头, M12, 3 针
----	--------------

附件

连接电缆	VK ...
------	--------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/206390>