


环形光源

-

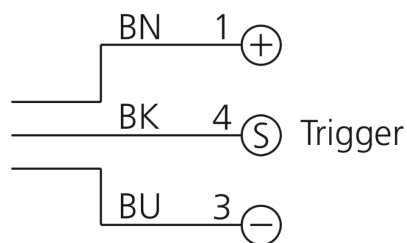

BU: 蓝色

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

电气特征

机械特征

认证、许可

一般特征

输出端、输入端、接口

di-soric GmbH & Co. KG · Steinbeisstraße 6 · DE-73660 Urbach · www.di-soric.com



206391
BEK-R70/20-G3TI-IBS-DIF
环形光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

光学数据

光源	LED
颜色	蓝色 (漫射)
波长	469 nm
发射角 FWHM	20°
照明强度	■ 1.10 kLx (100.0 mm) ■ 0.500 kLx (200.0 mm) ■ 0.100 kLx (500.0 mm)

显示, 操作

管制	集成式功率控制
显示	LED 绿色 - 运行显示

环境条件

冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 67

电气连接

连接	插头, M12, 3 针
----	--------------

附件

连接电缆	VK ...
------	--------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/206391>