


- 用于双光栅 LI ... 的评估电子设备
- 诊断 LED
- 可自由参数化的功能
- 固定在 DIN 导轨上



- 1) 输入/输出状态 LED, In/Out 模式 (绿色)
- 2) 发射器 1
- 3) 发射器 2
- 4) 接收器 1
- 5) 接收器 2
- 6) 供电 LED (绿色)

功能

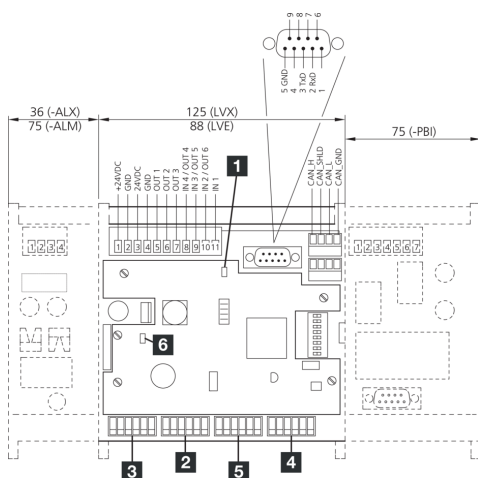

技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	20 ... 26 V DC
------	----------------

机械特征

装配 固定在 DIN 导轨上

数量	2 (待操作的光幕)
----	------------

外壳尺寸	200 x 126 x 60 mm
------	-------------------

外壳材料 塑料

认证、许可

防护等级	Ⅲ, 在安全特低电压下工作
------	---------------

EMC 标准	EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001
--------	---------------------------------------


输出端、输入端、接口

输入/输出端数量	3
----------	---

输出功能	可参数化
------	------

开关输出端 pnp (3x), 250 mA (24 V DC)

断流容量 $< 7 \text{ W}$



技术数据 (典型)	
接口	+20°C, 24 V DC ■ 组合 IO (3x) ■ RS232 ■ CANopen ■ Profibus (D-Sub, 9 针地址可设置)
输入端可参数化	24 V DC, 12 mA, 3,000 Hz (1x)
光学数据	
光束评估	水平/对角线可参数化
探测范围、测量范围、公差极限	
光束数量	500 (最多可评估)
显示, 操作	
显示	LED (故障指示器)
时间特性	
每个光束的周期时间	0.05 ms (取决于光栅感应条的配置和作用距离)
环境条件	
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 00
电气连接	
连接	端子接线盒
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/206564