



## 电感式接近传感器

- 

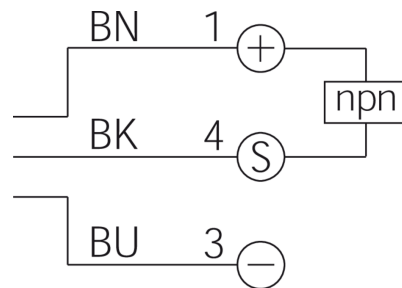

BU: 蓝色

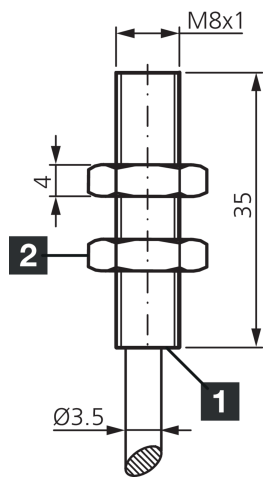

## +20°C, 24 V DC

|        |       |
|--------|-------|
| 绝缘耐压强度 | 500 V |
|--------|-------|

|      |     |
|------|-----|
| 电缆材质 | PVC |
|------|-----|

|      |               |
|------|---------------|
| 防护等级 | Ⅲ, 在安全特低电压下工作 |
|------|---------------|

产品系列 INE 工业



**206606**  
**DCC 08 M 02 NOLK**  
**电感式接近传感器**

|                |                 |                                                                               |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 技术数据 ( 典型 )    |                 | +20°C, 24 V DC                                                                |
| 功能范围           |                 |                                                                               |
| 供货范围           | 传感器, 2 个螺母 M8   |                                                                               |
| 输出端、输入端、接口     |                 |                                                                               |
| 开关输出端          | npn, 200 mA, NC |                                                                               |
| 电压降 ( 最大 )     | 2.4 V           |                                                                               |
| 探测范围、测量范围、公差极限 |                 |                                                                               |
| 感应距离 (SN)      | 2 mm            |                                                                               |
| 标准测量板          | 8 x 8 x 1 mm    |                                                                               |
| 开关滞后 ( 最大 )    | < 15 %          |                                                                               |
| 显示 , 操作        |                 |                                                                               |
| LED Anzeige    | 是               |                                                                               |
| 时间特性           |                 |                                                                               |
| 开关频率           | 2000 Hz         |                                                                               |
| 环境条件           |                 |                                                                               |
| 工作环境温度         | -25 ... +70 °C  |                                                                               |
| 防护等级           | IP 67           |                                                                               |
| 电气连接           |                 |                                                                               |
| 连接             | 电缆, 2.0 m (裸端)  |                                                                               |
| 更多信息 / 附件      |                 | <a href="https://www.di-soric.com/206606">https://www.di-soric.com/206606</a> |