



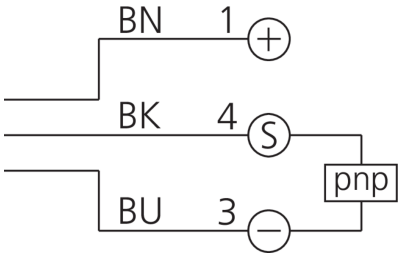

206608
DCC 08 M 02 POLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

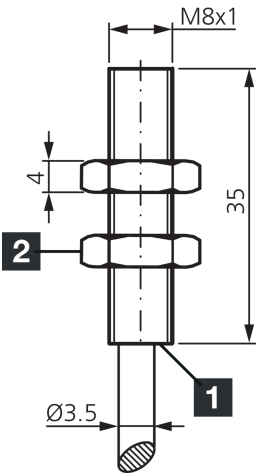

1) LED 2) 开口度 13 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能

CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	10 ... 30 V DC	
内部功耗	< 10 mA	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
内装方式	齐平	
螺纹	M8 x 1	
外壳长度	35 mm	
外壳材料	不锈钢	
电缆材质	PVC	
认证、许可		
防护等级	Ⅲ, 在安全特低电压下工作	
一般特征		
工作原理	电感式	
评估	数字量	
型式	螺纹	
特点	感应距离提高	
产品系列	INE 工业	



206608
DCC 08 M 02 POLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)**+20°C, 24 V DC****功能范围****供货范围**

传感器, 2 个螺母 M8

输出端、输入端、接口**开关输出端**

pnp, 200 mA, NC

电压降 (最大)

2.4 V

探测范围、测量范围、公差极限**感应距离 (SN)**

2 mm

标准测量板

8 x 8 x 1 mm

开关滞后 (最大)

< 15 %

显示, 操作**LED Anzeige**

是

时间特性**开关频率**

2000 Hz

环境条件**工作环境温度**

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接**连接**

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/206608>