




206643  
DCCK 12 M 04 PSK-IBSL  
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

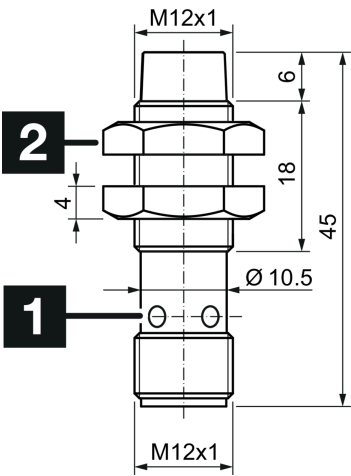

1) LED (4x)      2) 开口度 17 mm      BK: 黑色      BN: 棕色      BU: 蓝色

|    |    |
|----|----|
| 功能 | CE |
|----|----|

| 技术数据 ( 典型 ) | +20°C, 24 V DC  |
|-------------|-----------------|
| 电气特征        |                 |
| 工作电压        | 10 ... 30 V DC  |
| 内部功耗        | < 10 mA         |
| 绝缘耐压强度      | 500 V           |
| 机械特征        |                 |
| 内装方式        | 非齐平             |
| 螺纹          | M12 x 1         |
| 外壳长度        | 45 mm           |
| 外壳材料        | 黄铜 (镀镍)         |
| 认证、许可       |                 |
| 防护等级        | III, 在安全特低电压下工作 |
| 一般特征        |                 |
| 工作原理        | 电感式             |
| 评估          | 数字量             |
| 型式          | 螺纹              |
| 产品系列        | INS 标准版         |
| 功能范围        |                 |
| 供货范围        | 传感器, 2 个螺母 M12  |



206643  
DCCK 12 M 04 PSK-IBSL  
电感式接近传感器

| 技术数据 ( 典型 )    |                    | +20°C, 24 V DC                                                                |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 输出端、输入端、接口     |                    |                                                                               |
| 开关输出端          | pnp, 200 mA, NO    |                                                                               |
| 电压降 ( 最大 )     | 2.4 V              |                                                                               |
| 探测范围、测量范围、公差极限 |                    |                                                                               |
| 感应距离 (SN)      | 4 mm               |                                                                               |
| 标准测量板          | 12 x 12 x 1 mm     |                                                                               |
| 开关滞后 ( 最大 )    | < 15 %             |                                                                               |
| 时间特性           |                    |                                                                               |
| 开关频率           | 800 Hz             |                                                                               |
| 环境条件           |                    |                                                                               |
| 工作环境温度         | -25 ... +70 °C     |                                                                               |
| 防护等级           | IP 67              |                                                                               |
| 电气连接           |                    |                                                                               |
| 连接             | 插头, M12, 4 针, A 编码 |                                                                               |
| 附件             |                    |                                                                               |
| 连接电缆           | VK ...             |                                                                               |
| 更多信息 / 附件      |                    | <a href="https://www.di-soric.com/206643">https://www.di-soric.com/206643</a> |