



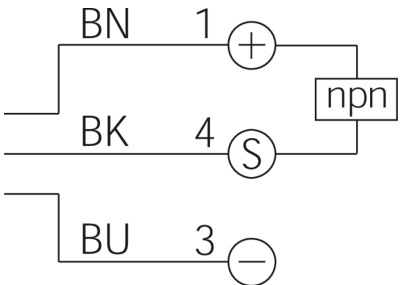

206653  
DCCK 12 M 04B NSLK  
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

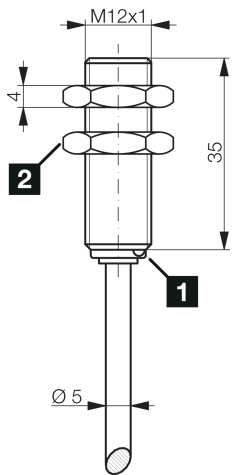

1) LED                                      2) 开口度 17 mm                                      BK: 黑色                                      BN: 棕色                                      BU: 蓝色

功能

CE

| 技术数据 ( 典型 ) |  | +20°C, 24 V DC  |
|-------------|--|-----------------|
| 电气特征        |  |                 |
| 工作电压        |  | 10 ... 30 V DC  |
| 内部功耗        |  | < 10 mA         |
| 绝缘耐压强度      |  | 500 V           |
| 机械特征        |  |                 |
| 内装方式        |  | 齐平              |
| 螺纹          |  | M12 x 1         |
| 外壳长度        |  | 35 mm           |
| 外壳材料        |  | 黄铜 (镀镍)         |
| 电缆材质        |  | PVC             |
| 拧紧力矩        |  | 10 Nm           |
| 认证、许可       |  |                 |
| 防护等级        |  | III, 在安全特低电压下工作 |
| 一般特征        |  |                 |
| 工作原理        |  | 电感式             |
| 评估          |  | 数字量             |
| 型式          |  | 螺纹              |
| 特点          |  | 感应距离提高          |



**206653**  
**DCCK 12 M 04B NSLK**  
**电感式接近传感器**

|                       |  |                                                                               |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>技术数据 (典型)</b>      |  | <b>+20°C, 24 V DC</b>                                                         |
| 产品系列                  |  | INE 工业                                                                        |
| <b>功能范围</b>           |  |                                                                               |
| 供货范围                  |  | 传感器, 2 个螺母 M12                                                                |
| <b>输出端、输入端、接口</b>     |  |                                                                               |
| 开关输出端                 |  | npn, 200 mA, NO                                                               |
| 电压降 (最大)              |  | 2.4 V                                                                         |
| <b>探测范围、测量范围、公差极限</b> |  |                                                                               |
| 感应距离 (SN)             |  | 4 mm                                                                          |
| 标准测量板                 |  | 12 x 12 x 1 mm                                                                |
| 开关滞后 (最大)             |  | < 15 %                                                                        |
| <b>时间特性</b>           |  |                                                                               |
| 开关频率                  |  | 800 Hz                                                                        |
| <b>环境条件</b>           |  |                                                                               |
| 工作环境温度                |  | -25 ... +70 °C                                                                |
| 防护等级                  |  | IP 67                                                                         |
| <b>电气连接</b>           |  |                                                                               |
| 连接                    |  | 电缆, 2.0 m (裸端)                                                                |
| <b>更多信息 / 附件</b>      |  | <a href="https://www.di-soric.com/206653">https://www.di-soric.com/206653</a> |