



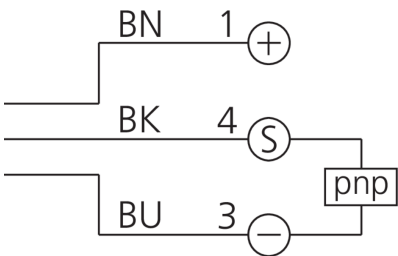

206707  
DCC 08 V 04NB PSLK  
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

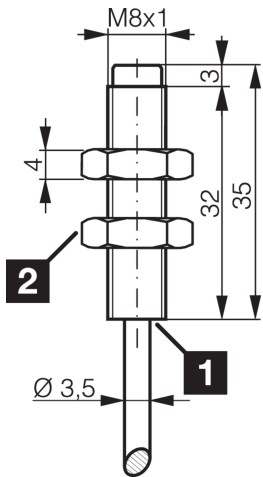

1) LED 2) 开口度 13 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

|    |    |
|----|----|
| 功能 | CE |
|----|----|

| 技术数据 ( 典型 ) | +20°C, 24 V DC  |
|-------------|-----------------|
| 电气特征        |                 |
| 工作电压        | 10 ... 30 V DC  |
| 内部功耗        | < 10 mA         |
| 绝缘耐压强度      | 500 V           |
| 机械特征        |                 |
| 内装方式        | 非齐平             |
| 螺纹          | M8 x 1          |
| 外壳长度        | 35 mm           |
| 外壳材料        | 不锈钢             |
| 电缆材质        | PVC             |
| 认证、许可       |                 |
| 防护等级        | III, 在安全特低电压下工作 |
| 一般特征        |                 |
| 工作原理        | 电感式             |
| 评估          | 数字量             |
| 型式          | 螺纹              |
| 特点          | 感应距离提高          |
| 产品系列        | INE 工业          |



**206707**  
**DCC 08 V 04NB PSLK**  
**电感式接近传感器**

**技术数据 (典型)**

**+20°C, 24 V DC**

**功能范围**

**供货范围**

传感器, 2 个螺母 M8

**输出端、输入端、接口**

**开关输出端**

pnp, 200 mA, NO

**电压降 (最大)**

2.4 V

**探测范围、测量范围、公差极限**

**感应距离 (SN)**

4 mm

**标准测量板**

12 x 12 x 1 mm

**开关滞后 (最大)**

< 15 %

**时间特性**

**开关频率**

800 Hz

**环境条件**

**工作环境温度**

-25 ... +70 °C

**防护等级**

IP 67

**电气连接**

**连接**

电缆, 2.0 m (裸端)

**更多信息 / 附件**

<https://www.di-soric.com/206707>