





206760
LI 272-5-1355-1390 T
光栅

- 带评估电子设备 LVE .../ LVX ... 测量版和开关版
- 带评估电子设备 LVB ... 开关版
- 水平或对角线光束评估
- 紧凑的型式
- 铝外壳
- 易于装配

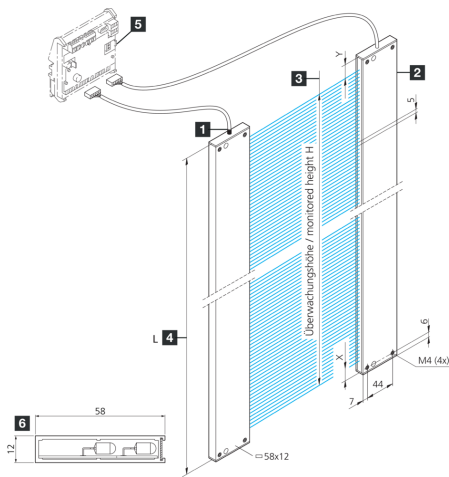

Zum Betrieb mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... / LVB ...
To be used with evaluation electronics LVE ... / LVX ... / LVB ...

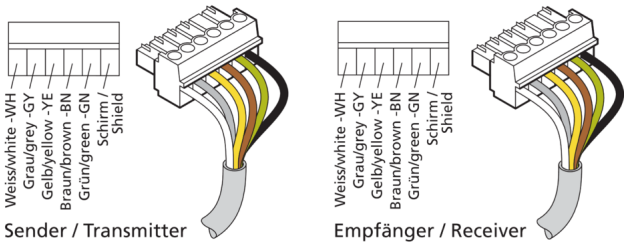

- 1) 发射器
2) 接收器
3) 监测高度 H
4) 型材长度 L
5) 评估电子设备
6) 型材截面

BN: 棕色
GN: 绿色
GY: 灰色
WH: 白色
YE: 黄色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压 20 ... 26 V DC (参见评估电子设备)

机械特征

型材截面 12 x 58 mm

机箱高度 58 mm

外壳宽度 12 mm

尺寸
■ X: 17.5 mm
■ Y: 17.5 mm

型材长度 1390 mm

外壳材料 铝 (本色)

认证、许可

防护等级 III, 在安全特低电压下工作

一般特征

评估 绝对, 百分比, 通过评估电子设备可参数化
评估电子设备 外部



206760
LI 272-5-1355-1390 T
光栅

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
输出功能	通过评估电子设备可参数化	
开关输出端	通过评估电子设备可参数化, NO, NC	
光学数据		
光源	LED	
颜色	红外	
波长	880 nm	
光束评估	通过外部评估电子设备	
探测范围、测量范围、公差极限		
光束间距	5 mm	
光束数量	272	
监测高度	1355 mm	
作用距离	250 ... 6000 mm (通过评估电子设备可接通)	
测量范围	1355 mm	
环境条件		
工作环境温度	-20 ... +40 °C	
防护等级	IP 54 (可选 IP 65)	
电气连接		
连接	电缆, 4.0 m (带插接件, 更多款式承索即供)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/206760