
207030
DCCQ 08 M 03 PSLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



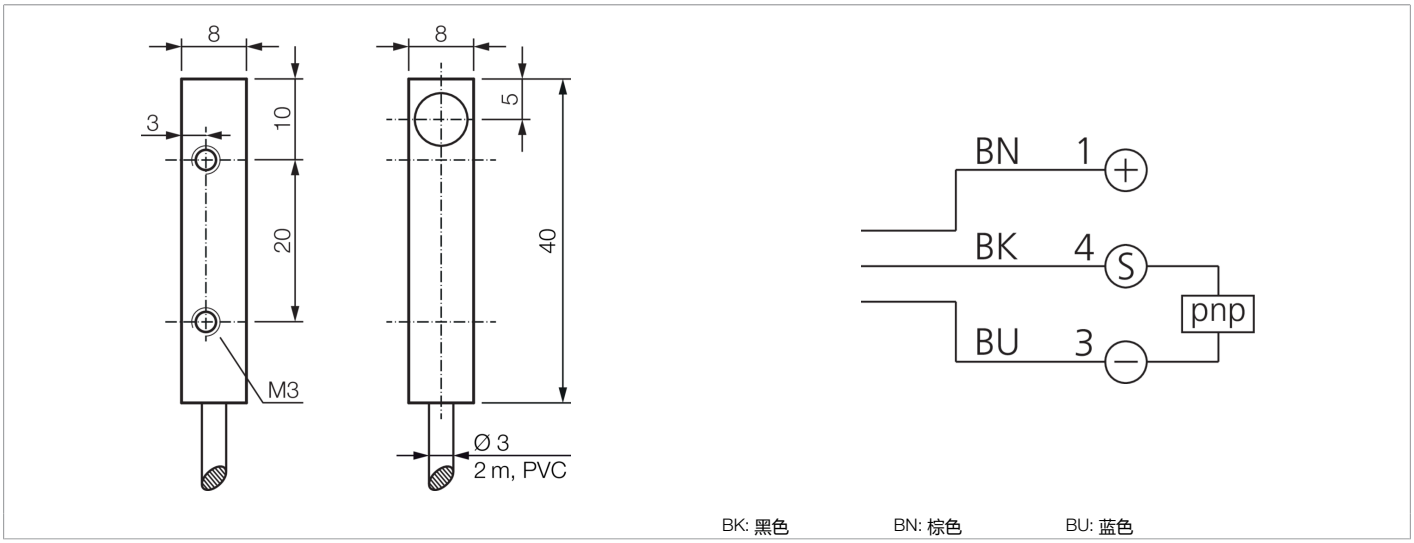

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 … 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
内装方式	准齐平
外壳尺寸	8 x 8 mm
外壳长度	40 mm
机箱高度	8 mm
外壳宽度	8 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
认证、许可	
防护等级	III，在安全特低电压下工作
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	长方体
产品系列	INQ 方型

© di-soric . 保留变更权 .

207030
DCCQ 08 M 03 PSLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2.4 V
探测范围、测量范围、公差极限	
感应距离 (SN)	3 mm
标准测量板	9 x 9 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 15 %
时间特性	
开关频率	1000 Hz
环境条件	
工作环境温度	-25 … +70 °C
防护等级	IP 67
电气连接	
连接	电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/207030

© di-soric . 保留变更权 .