
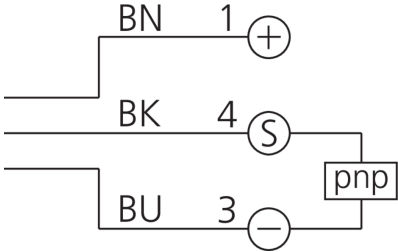


207032
DCCQ 08 M 03 POLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

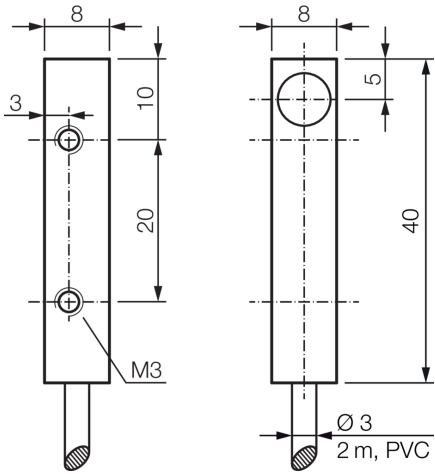

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据（典型）		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	10 ... 30 V DC	
内部功耗	< 10 mA	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
内装方式	准齐平	
外壳尺寸	8 x 8 mm	
外壳长度	40 mm	
机箱高度	8 mm	
外壳宽度	8 mm	
外壳材料	黄铜 (镀镍)	
认证、许可		
防护等级	III，在安全特低电压下工作	
一般特征		
工作原理	电感式	
评估	数字量	
型式	长方体	
产品系列	INQ 方型	



207032
DCCQ 08 M 03 POLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

输出端、输入端、接口

开关输出端	pnp, 200 mA, NC
电压降 (最大)	2.4 V

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)	3 mm
标准测量板	9 x 9 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 15 %

时间特性

开关频率	1000 Hz
------	---------

环境条件

工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67

电气连接

连接	电缆, 2.0 m (裸端)
----	----------------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/207032>