





207139
BE-R30-F1-K-CLR
环形光源

- 高过电流系数
- 用于检查快速移动目标的脉冲运行
- 极其明亮，用于高景深
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的照明区域
- 高防护等级 IP 67
- 坚固的金属外壳

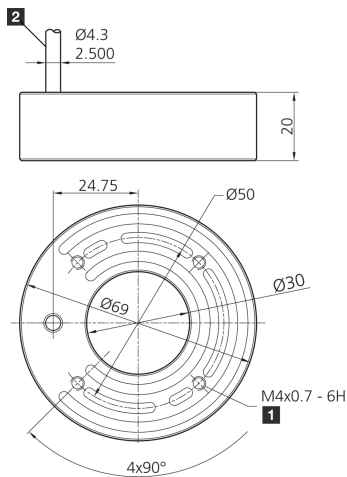

1) 6 mm 深

2) 连接电缆



Betrieb ausschließlich mit
Flash-Controller an einem
Supply Class 2 - Netzteil!
Use only with flash
equipment driven by a
power supply Class 2!
A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté a
une alimentation Class 2!

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

功率消耗 (脉冲/最大)	30.0 W
通电系数 (脉冲/最大)	8
通电 (脉冲/最大)	2000 mA
工作电压	无恒定电压 !
反极性保护	是
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

直径	Ø 30 / Ø 69 mm (直径)
高度	20 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	■ PUR (电缆) ■ PMMA, 透明 (保护光学元件)

认证、许可

风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL

一般特征

型式	环形光源
----	------



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
光学数据		
光源	LED	
颜色	红色 (透明)	
波长	633 nm	
发射角 FWHM	30°	
照明强度	■ 7.00 kLx (100.0 mm / 100 %) ■ 28.8 kLx (100.0 mm / 400 %) ■ 60.5 kLx (100.0 mm / 800 %) ■ 3.50 kLx (200.0 mm / 100 %) ■ 13.0 kLx (200.0 mm / 400 %) ■ 26.8 kLx (200.0 mm / 800 %)	
显示 , 操作		
管制	通过闪光控制器可闪光	
环境条件		
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm	
工作环境温度	0 ... +40 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆, 2.5 m (裸端, 仅使用闪光控制器工作 !)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/207139