





207140
BE-R30-F1-K-DIF
环形光源

- 高过电流系数
- 用于检查快速移动目标的脉冲运行
- 极其明亮，用于高景深
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的照明区域
- 高防护等级 IP 67
- 坚固的金属外壳

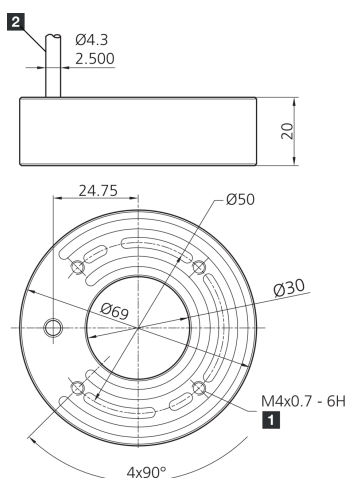

1) 6 mm 深

2) 连接电缆



Betrieb ausschließlich mit
Flash-Controller an einem
Supply Class 2 - Netzteil!
Use only with flash
equipment driven by a
power supply *Class 2*!
A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté à
une alimentation *Class 2*!

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

功率消耗 (脉冲/最大) 30.0 W

通电系数 (脉冲/最大) 8

通电 (脉冲/最大) 2000 mA

工作电压 无恒定电压!

反极性保护 是

绝缘耐压强度 500 V

机械特征

直径 Ø 30 / Ø 69 mm (直径)

高度 20 mm

外壳材料 铝 (黑色, 阳极氧化)

- 材料
- PUR (电缆)
 - PMMA, 光扩散 (保护光学元件)

认证、许可

风险组 (DIN EN 62471) 无危险类

许可 UL

一般特征

型式 环形光源



207140
BE-R30-F1-K-DIF
环形光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

光学数据

光源	LED
颜色	红色 (漫射)
波长	633 nm
发射角 FWHM	30°
照明强度	■ 3.30 kLx (100.0 mm / 100 %) ■ 12.4 kLx (100.0 mm / 400 %) ■ 25.0 kLx (100.0 mm / 800 %) ■ 1.00 kLx (200.0 mm / 100 %) ■ 3.80 kLx (200.0 mm / 400 %) ■ 6.50 kLx (200.0 mm / 800 %)

显示, 操作

管制	通过闪光控制器可闪光
----	------------

环境条件

冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 67

电气连接

连接	电缆, 2.5 m (裸端, 仅使用闪光控制器工作!)
----	-----------------------------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/207140>