





207142
BE-R30-F5-K-CLR
环形光源

- 高过电流系数
- 用于检查快速移动目标的脉冲运行
- 极其明亮，用于高景深
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的照明区域
- 高防护等级 IP 67
- 坚固的金属外壳

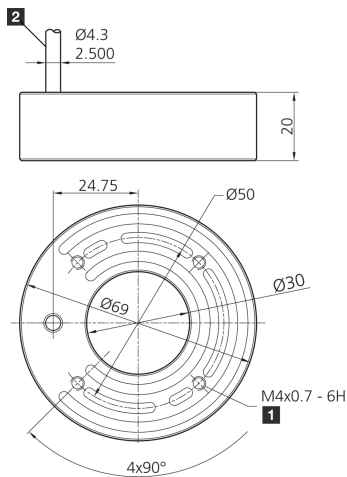

1) 6 mm 深

2) 连接电缆



Betrieb ausschließlich mit
Flash-Controller an einem
Supply Class 2 - Netzteil!
Use only with flash
equipment driven by a
power supply Class 2!
A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté a
une alimentation Class 2!

功能



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
功率消耗 (脉冲/最大)	45.0 W	
通电系数 (脉冲/最大)	10	
通电 (脉冲/最大)	2000 mA	
工作电压	无恒定电压 !	
反极性保护	是	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
直径	Ø 30 / Ø 69 mm (直径)	
高度	20 mm	
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)	
材料	■ PUR (电缆) ■ PMMA , 透明 (保护光学元件)	
认证、许可		
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类	
许可	UL	
一般特征		
型式	环形光源	



207142
BE-R30-F5-K-CLR
环形光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

光学数据

光源	LED
颜色	白色 (透明)
波长	6500 K
发射角 FWHM	120°
照明强度	■ 5.10 kLx (100.0 mm / 100 %) ■ 19.1 kLx (100.0 mm / 500 %) ■ 30.0 kLx (100.0 mm / 1000 %) ■ 1.50 kLx (200.0 mm / 100 %) ■ 5.60 kLx (200.0 mm / 500 %) ■ 8.10 kLx (200.0 mm / 1000 %)

显示, 操作

管制	通过闪光控制器可闪光
----	------------

环境条件

冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 67

电气连接

连接	电缆, 2.5 m (裸端, 仅使用闪光控制器工作!)
----	-----------------------------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/207142>