





207145
BE-R70-F1-K-CLR
环形光源

- 高过电流系数
- 用于检查快速移动目标的脉冲运行
- 极其明亮，用于高景深
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的照明区域
- 高防护等级 IP 67
- 坚固的金属外壳

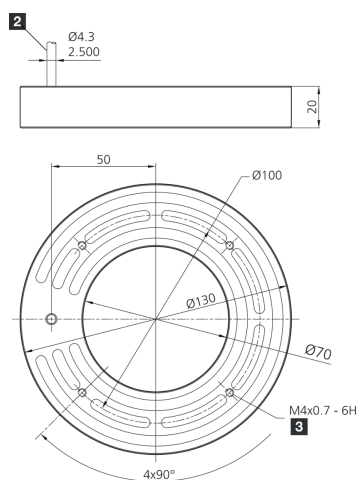

Betrieb ausschließlich mit
Flash-Controller an einem
Supply Class 2 - Netzteil!
Use only with flash
equipment driven by a
power supply *Class 2*!
A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté a
une alimentation *Class 2*!

1) 6 mm 深

2) 连接电缆

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

功率消耗 (脉冲/最大) 96.0 W

通电系数 (脉冲/最大) 8

通电 (脉冲/最大) 6000 mA

工作电压 无恒定电压!

反极性保护 是

绝缘耐压强度 500 V

机械特征

直径 Ø 70 / Ø 130 mm (直径)

高度 20 mm

外壳材料 铝 (黑色, 阳极氧化)

- 材料
- PUR (电缆)
 - PMMA, 透明 (保护光学元件)


认证、许可

风险组 (DIN EN 62471) 无危险类

许可 UL

一般特征

型式 环形光源



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
光学数据		
光源	LED	
颜色	红色 (透明)	
波长	633 nm	
发射角 FWHM	30°	
照明强度	■ 7.20 kLx (200.0 mm / 100 %) ■ 28.8 kLx (200.0 mm / 400 %) ■ 55.0 kLx (200.0 mm / 800 %) ■ 2.60 kLx (500.0 mm / 100 %) ■ 10.0 kLx (500.0 mm / 400 %) ■ 20.0 kLx (500.0 mm / 800 %)	
显示 , 操作		
管制	通过闪光控制器可闪光	
环境条件		
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm	
工作环境温度	0 ... +40 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆, 2.5 m (裸端, 仅使用闪光控制器工作 !)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/207145