


电感式接近传感器

- 
- A black, handheld barcode scanner with a circular lens on the front and a label on the side that reads "DL-SortC 2000".

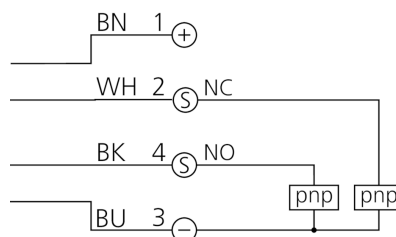

WH: 白色

+20°C, 24 V DC

< 20 mA

塑料 (PA, 环氧树脂粉末涂层) / 金属 (环氧树脂粉末涂层)

INQ 方型



207278
DCCR 40 K 40 PSOL-KL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, 反效	
电压降 (最大)	2 V	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	40 mm	
标准测量板	120 x 120 x 1 mm	
开关滞后 (最大)	5 %	
显示, 操作		
LED Anzeige	是	
时间特性		
开关频率	0 Hz ... 150 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +85 °C	
防护等级	IP 68 / IP 69K	
电气连接		
连接	端子, 4 针	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/207278