



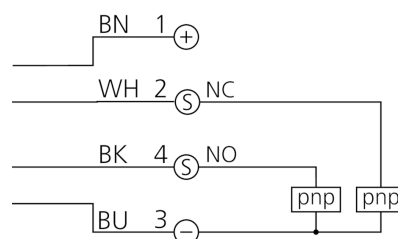

207280 DCCR 44 K 40 PSOL-IBS 电感式接近传感器

- 测头，可摆动及旋转
- 快装塞
- 集成式放大器
- 短路和反极性保护
- 接通脉冲抑制
- 用于工作电压和开关状态的 LED
- 4 联 LED 显示，用于 360° 可视

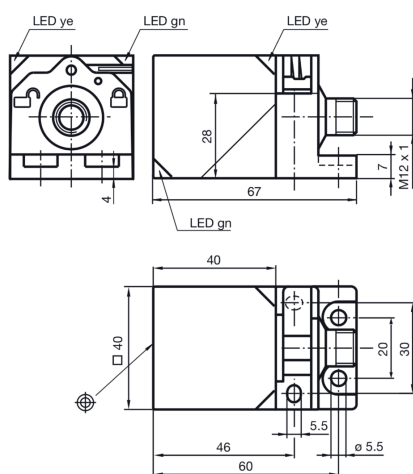

1) 感应面
2) 绿色 LED

3) 黄色 LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

电流负载能力

抗短路, 反极性保护

工作电压

10 ... 30 V DC

内部功耗

< 20 mA

机械特征

内装方式

非齐平

外壳尺寸

40 x 40 mm

外壳长度

67 mm

机箱高度

40 mm

外壳宽度

40 mm

外壳材料

塑料 (PA)

认证、许可

防护等级

III, 在安全特低电压下工作

一般特征

工作原理

电感式

评估

数字量

型式

长方体

产品系列

INQ 方型



207280
DCCR 44 K 40 PSOL-IBS
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, 反效	
电压降 (最大)	2 V	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	40 mm	
标准测量板	105 x 105 x 1 mm	
开关滞后 (最大)	5 %	
显示, 操作		
LED Anzeige	是	
时间特性		
开关频率	0 Hz ... 150 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +85 °C	
防护等级	IP 69K	
电气连接		
连接	插头, M12, 4 针, A 编码	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/207280