
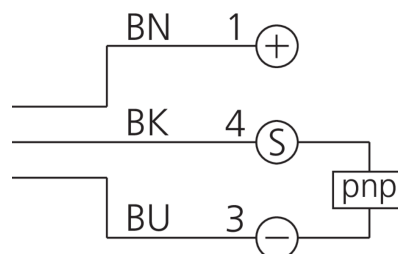
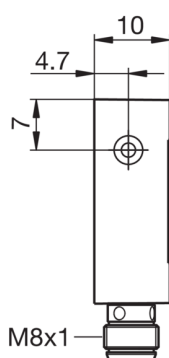


电感式接近传感器

-

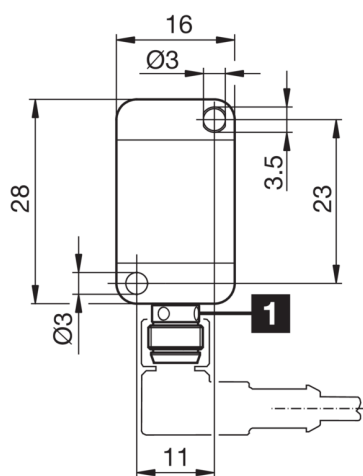

BU: 蓝色

+20°C, 24 V DC

绝缘耐压强度	500 V
--------	-------

外壳材料 塑料

防护等级	Ⅲ, 在安全特低电压下工作
------	---------------

产品系列 INQ 方型



207420
DCR 30 K 02 POK-TSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, NC	
电压降 (最大)	2.4 V	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	2 mm	
标准测量板	12 x 12 x 1 mm	
开关滞后 (最大)	< 15 %	
显示, 操作		
LED Anzeige	是	
时间特性		
开关频率	1000 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M8, 3 针, A 编码	
附件		
连接电缆	TK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/207420