




207439
BEK-D70-G0TI-K-BS
暗视野光源

- 用于识别最细微的表面变化
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀照明
- 防护等级 IP 67
- 极低的发热
- 外部触发输入端
- 高效率
- 光强度可调
- 稳固的外壳型式

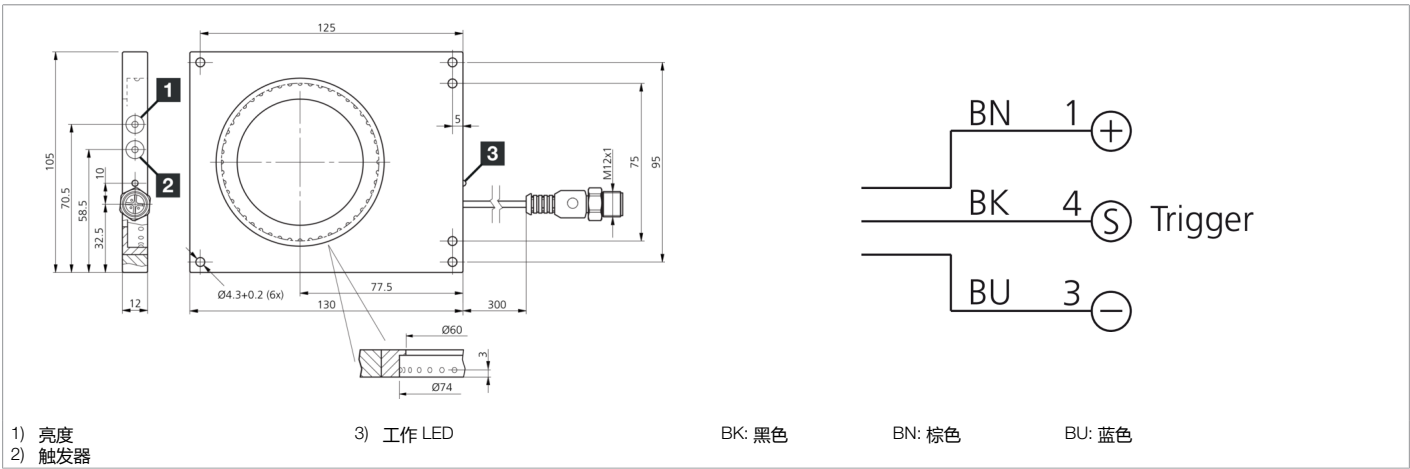

功能
   

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	120 mA (24 V DC)
功率	3.0 W (24 V DC)
反极性保护	是
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
发光面	$\varnothing 70$
外壳尺寸	105 x 130 x 12 mm
直径	$\varnothing 70$ mm (直径)
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL
一般特征	
型式	暗视野光源
特点	触发输入端


207439
BEK-D70-G0TI-K-BS
暗视野光源
技术数据 (典型)
+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口

高电平触发输入端

3.3 ... 35.0 V

低电平触发输入端

< 2.8 V

光学数据

光源

LED

颜色

红外

波长

870 nm

发射角 FWHM

30°

显示, 操作

管制

集成式功率控制

显示

LED 绿色 - 运行显示

时间特性

接通延迟 (触发器)

0.300 ms

切断延迟 (触发器)

0.110 ms

环境条件

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C (持续运行)

防护等级

IP 67

电气连接

连接

电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针

附件

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件
<https://www.di-soric.com/207439>