


-

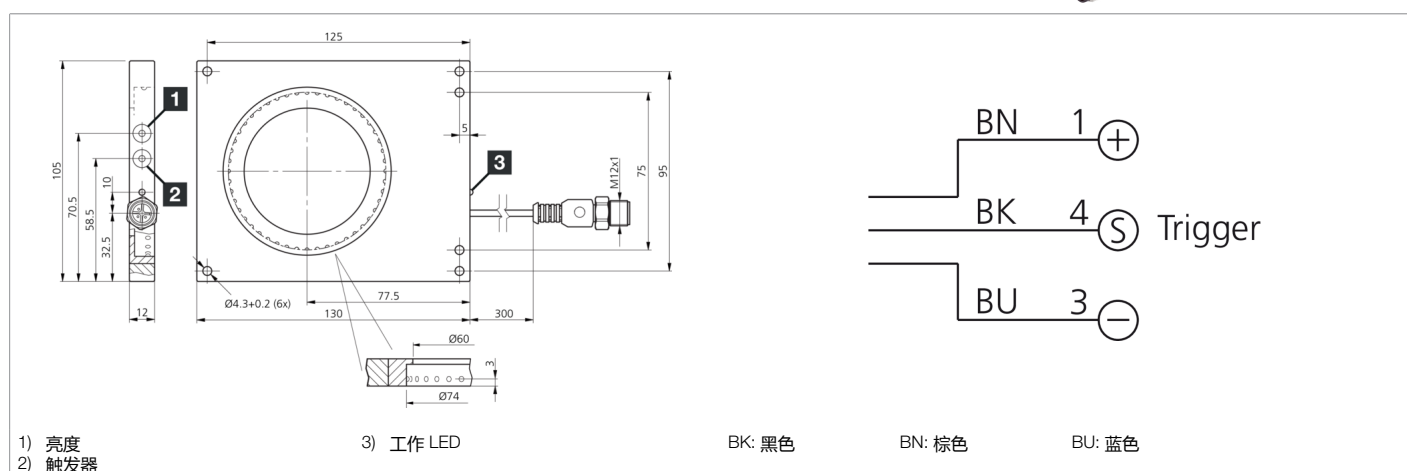

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	220 mA (24 V DC)
功率	5.5 W (24 V DC)
反极性保护	是
绝缘耐压强度	500 V

发光面	Ø 70
外壳尺寸	105 x 130 x 12 mm
直径	Ø 70 mm (直径)
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL

型式	暗视野光源
特点	触发输入端



207441 BEK-D70-G2TI-K-BS 暗视野光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

输出端、输入端、接口

高电平触发输入端

3.3 ... 35.0 V

低电平触发输入端

< 2.8 V

光学数据

光源

LED

颜色

绿色

波长

525 nm

发射角 FWHM

40°

显示, 操作

管制

集成式功率控制

显示

LED 绿色 - 运行显示

时间特性

接通延迟 (触发器)

0.400 ms

切断延迟 (触发器)

0.120 ms

环境条件

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C (持续运行)

防护等级

IP 67

电气连接

连接

电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针

附件

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/207441>