





207460
DCC 12 VHD 2 PS-B3-78-7
电感式接近传感器

- 耐高压规格，承受高达 500 bar 的压力
- 耐高温，能在高达 100 °C 的温度下持续工作
- 不锈钢制成的外壳和感应面
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制

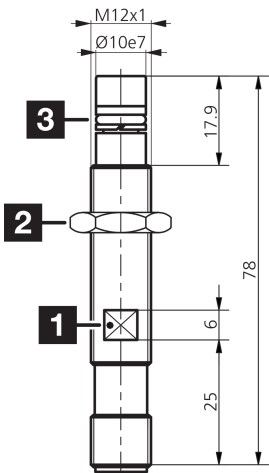

- 1) 开口度 17 mm
2) 开口度 10 mm
3) O 型圈 + 支撑环

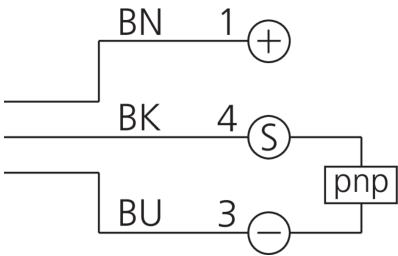

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	78 mm
外壳材料	不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	耐高压
规格	耐高压
产品系列	INP 耐高压版



207460
DCC 12 VHD 2 PS-B3-78-7
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)		2.4 V
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		2 mm
标准测量板		10 x 10 x 1 mm
开关滞后 (最大)		15 %
时间特性		
开关频率		400 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +100 °C
防护等级		IP 68 / IP 69K
耐压		< 500 bar
电气连接		
连接		插头, M12, 4 针, A 编码
附件		
连接电缆		VK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/207460