




207557
DCCK 18 M 05 PSLK/5m PUR
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

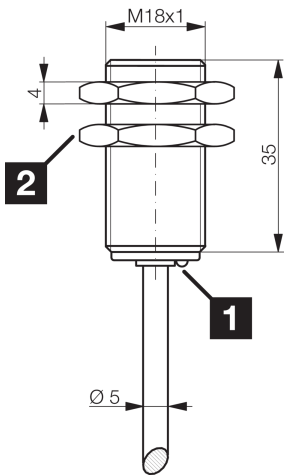

1) LED 2) 开口度 24 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M18 x 1
外壳长度	35 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
电缆材质	PUR
拧紧力矩	25 Nm

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
产品系列	INE 工业


207557
DCCK 18 M 05 PSLK/5m PUR
电感式接近传感器
技术数据 (典型)
+20°C, 24 V DC
功能范围
供货范围

传感器, 2 个螺母 M18

输出端、输入端、接口
开关输出端

pnp, 200 mA, NO

电压降 (最大)

2.4 V

探测范围、测量范围、公差极限
感应距离 (SN)

5 mm

标准测量板

18 x 18 x 1 mm

开关滞后 (最大)

10 %

时间特性
开关频率

800 Hz

环境条件
工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接
连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件
<https://www.di-soric.com/207557>