




207724
LVB-230VAC
评估电子设备

- 用于光栅 LI ... 的评估电子设备
- 相对开关阈值，因而目标识别非常可靠
- 安全性提高：触点黏连时安全切断
- 故障时不抑制
- 1 个继电器开关输出端
- 作用距离通过自调功能可调
- 诊断 LED
- 接口：RS232

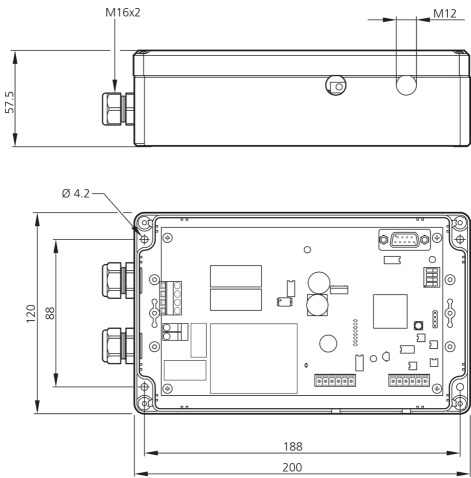

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压 230 V AC (+ 5% / - 10%)

机械特征

数量 1 (待操作的光幕)

外壳尺寸 200 x 120 x 57.5 mm

外壳材料 塑料 (ABS, 灰色)

认证、许可

EMC 标准 EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001

输出端、输入端、接口

输出功能 亮通

开关输出端 继电器 (1x)

断流容量 250 W (250 V DC) / 2000 W (400 V AC)

光学数据

光束评估 多路评估

探测范围、测量范围、公差极限

光束数量 500 (最多可评估)

作用距离 400 ... 6000 mm (自调)



207724
LVB-230VAC
评估电子设备

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
显示, 操作		
显示		LED (状态显示和故障指示器)
时间特性		
每个光束的周期时间		> 0.08 ms (取决于作用距离和参数化)
开关频率		10 Hz
环境条件		
工作环境温度		0 ... +40 °C
防护等级		IP 54
电气连接		
连接		COMBICON, 插口, 1.8 m, 6 针 (编码)
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/207724