



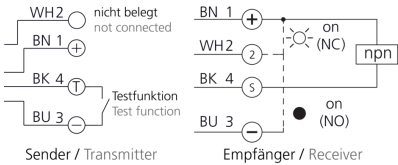

207923
OES 18 FKR 8000 N3
对射式光电开关，发射器/接收器

- 角型光学元件
- 通用的固定方式
- 极小的安装深度
- 灵敏度可调
- 开关状态显示 LED
- 塑料外壳

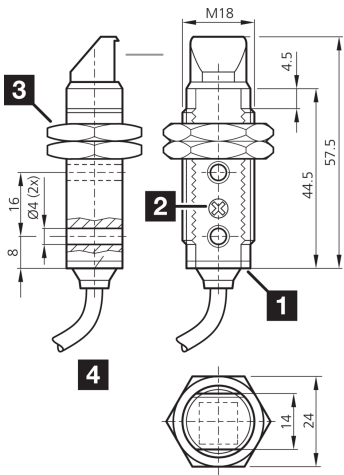

1) LED
2) 电位计
3) 开口度 24 mm
4) 连接电缆
BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能





技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		30 mA
机械特征		
螺纹		M18 x 1
外壳长度		57.5 mm
外壳材料		塑料 (ABS)
电缆材质		PVC
材料		PMMA (窗口)
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
一般特征		
工作原理		对射式光电开关
评估		数字量
型式		螺纹, 角型光学元件
组成部分		发射器和接收器


207923
OES 18 FKR 8000 N3
对射式光电开关，发射器/接收器

技术数据 (典型)
+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口

开关输出端	npn, 100 mA, NO/NC
-------	--------------------

光学数据

光源	LED
颜色	红外
波长	880 nm
调制	调制
抗环境光	3 kLx 调制光, 10 kLx 日光

探测范围、测量范围、公差极限

作用距离	0 ... 8000 mm
------	---------------

显示, 操作

灵敏度调整	电位计
-------	-----

时间特性

开关频率	333 Hz
响应时间	1.5 ms
释放时间	1.5 ms

环境条件

工作环境温度	-25 ... +55 °C
防护等级	IP 67

电气连接

连接	电缆, 2.0 m
----	-----------

更多信息 / 附件
<https://www.di-soric.com/207923>