



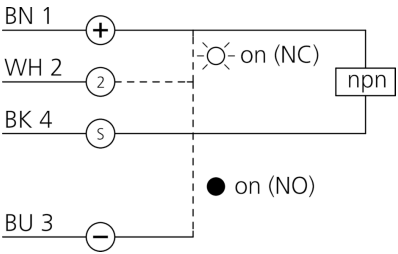

207967
OT 18 FMR 320 N3-B4
漫反射光电传感器

- 角型光学元件
- 通用的固定方式
- 极小的安装深度
- 灵敏度可调
- 开关状态显示 LED
- 金属外壳

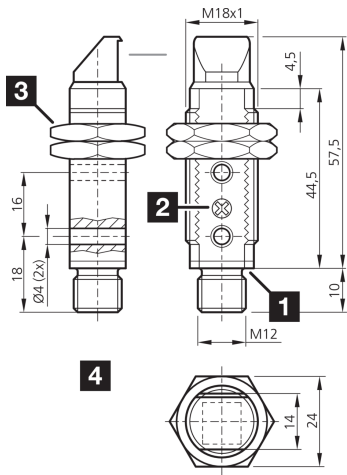

1) 电位计
2) LED
3) 开口度 24 mm
4) 侧向光射出
BK: 黑色
BN: 棕色
BU: 蓝色
WH: 白色

功能





技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	10 ... 30 V DC	
空载电流 (最大)	30 mA	
机械特征		
螺纹	M18 x 1	
外壳长度	67.5 mm	
外壳材料	金属	
材料	PMMA (窗口)	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
一般特征		
工作原理	镜反射传感器	
评估	数字量	
型式	螺纹, 角型光学元件	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	npn, 100 mA, NO/NC	



207967
OT 18 FMR 320 N3-B4
漫反射光电传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
光学数据		
光源		LED
颜色		红外
波长		880 nm
调制		调制
抗环境光		3 kLx 调制光, 10 kLx 日光
探测范围、测量范围、公差极限		
作用距离		320 mm
标准测量板		200 x 200 mm
显示, 操作		
灵敏度调整		电位计
时间特性		
开关频率		1000 Hz
响应时间		0.50 ms
释放时间		0.50 ms
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +55 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		插头, M12, 4 针
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/207967