

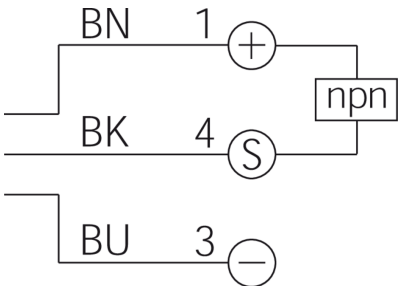




207988
DCCKR 6.5 V 1.5 NOLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

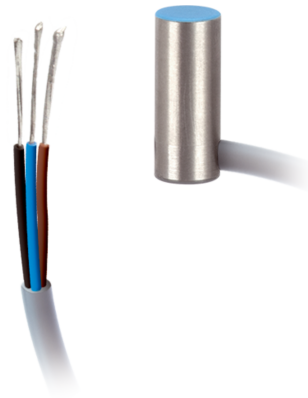

1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能


技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
内装方式	齐平
直径	Ø 6.5 mm (直径)
外壳长度	16 mm
外壳材料	不锈钢
电缆材质	PVC
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	气缸
产品系列	INE 工业
功能范围	
供货范围	传感器
输出端、输入端、接口	
开关输出端	npn, 200 mA, NC
电压降 (最大)	2.4 V



207988
DCCKR 6.5 V 1.5 NOLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		1.5 mm
标准测量板		6.5 x 6.5 x 1 mm
开关滞后 (最大)		< 15 %
显示, 操作		
LED Anzeige		是
时间特性		
开关频率		3000 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/207988