



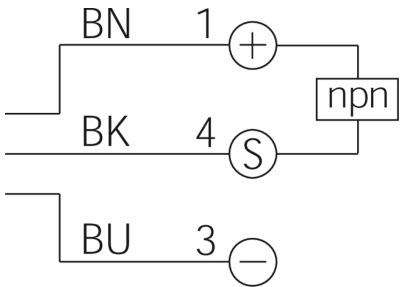

208006
DCCQ 05 M 0.8 NOK-K-TSL
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

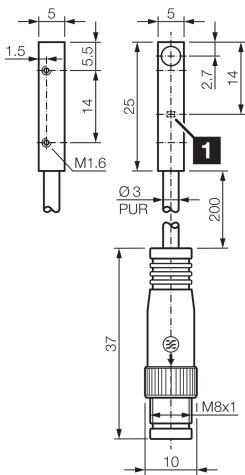

1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

内装方式	齐平
外壳尺寸	5 x 5 mm
外壳长度	25 mm
机箱高度	5 mm
外壳宽度	5 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
电缆材质	PUR

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------



208006
DCCQ 05 M 0.8 NOK-K-TSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
一般特征		
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		长方体
产品系列		INQ 方型
输出端、输入端、接口		
开关输出端		npn, 200 mA, NC
电压降 (最大)		2.4 V
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		0.8 mm
标准测量板		5 x 5 x 1 mm
开关滞后 (最大)		< 15 %
显示, 操作		
LED Anzeige		是
时间特性		
开关频率		2000 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆/插头, 0.2 m, M8, 3 针, A 编码
附件		
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/208006