



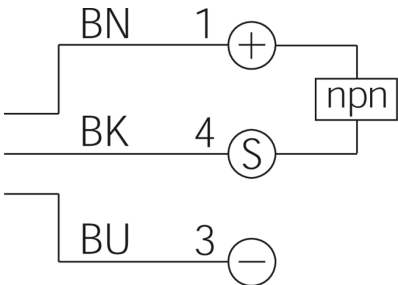

208020  
DCC 08 M 02 NOK-TSL/32  
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

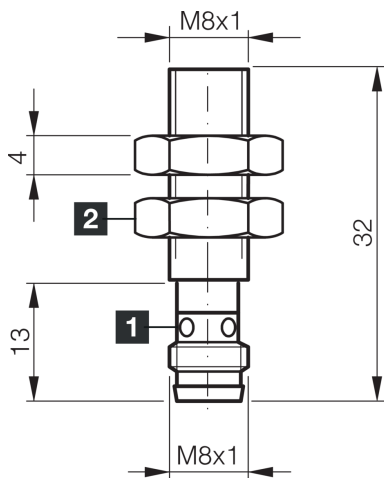

1) LED 4 x 90° (黄色)      2) 开口度 13 mm      BK: 黑色      BN: 棕色      BU: 蓝色

|    |    |
|----|----|
| 功能 | CE |
|----|----|

| 技术数据 (典型) | +20°C, 24 V DC  |
|-----------|-----------------|
| 电气特征      |                 |
| 工作电压      | 10 ... 30 V DC  |
| 内部功耗      | < 10 mA         |
| 绝缘耐压强度    | 500 V           |
| 机械特征      |                 |
| 内装方式      | 齐平              |
| 螺纹        | M8 x 1          |
| 外壳长度      | 32 mm           |
| 外壳材料      | 不锈钢             |
| 认证、许可     |                 |
| 防护等级      | III, 在安全特低电压下工作 |
| 一般特征      |                 |
| 工作原理      | 电感式             |
| 评估        | 数字量             |
| 型式        | 螺纹              |
| 特点        | 感应距离提高          |
| 产品系列      | INE 工业          |



**208020**  
**DCC 08 M 02 NOK-TSL/32**  
**电感式接近传感器**

|                |                   |                                                                               |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 技术数据（典型）       |                   | +20°C, 24 V DC                                                                |
| 功能范围           |                   |                                                                               |
| 供货范围           | 传感器, 2 个螺母 M8     |                                                                               |
| 输出端、输入端、接口     |                   |                                                                               |
| 开关输出端          | npn, 200 mA, NC   |                                                                               |
| 电压降（最大）        | 2.4 V             |                                                                               |
| 探测范围、测量范围、公差极限 |                   |                                                                               |
| 感应距离 (SN)      | 2 mm              |                                                                               |
| 标准测量板          | 8 x 8 x 1 mm      |                                                                               |
| 开关滞后（最大）       | < 15 %            |                                                                               |
| 时间特性           |                   |                                                                               |
| 开关频率           | 3000 Hz           |                                                                               |
| 环境条件           |                   |                                                                               |
| 工作环境温度         | -25 ... +70 °C    |                                                                               |
| 防护等级           | IP 67             |                                                                               |
| 电气连接           |                   |                                                                               |
| 连接             | 插头, M8, 3 针, A 编码 |                                                                               |
| 附件             |                   |                                                                               |
| 连接电缆           | TK ...            |                                                                               |
| 更多信息 / 附件      |                   | <a href="https://www.di-soric.com/208020">https://www.di-soric.com/208020</a> |