



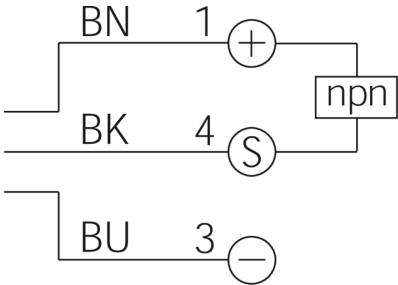

208026  
DCC 08 M 02 NSLK/16  
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

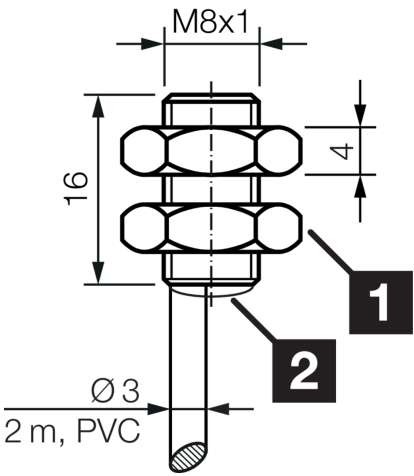

1) LED                      2) 开口度 13 mm                      BK: 黑色                      BN: 棕色                      BU: 蓝色

功能

CE

| 技术数据 ( 典型 ) |                 | +20°C, 24 V DC |
|-------------|-----------------|----------------|
| 电气特征        |                 |                |
| 工作电压        | 10 ... 30 V DC  |                |
| 内部功耗        | < 10 mA         |                |
| 绝缘耐压强度      | 500 V           |                |
| 机械特征        |                 |                |
| 内装方式        | 齐平              |                |
| 螺纹          | M8 x 1          |                |
| 外壳长度        | 16 mm           |                |
| 外壳材料        | 不锈钢             |                |
| 电缆材质        | PVC             |                |
| 认证、许可       |                 |                |
| 防护等级        | III, 在安全特低电压下工作 |                |
| 一般特征        |                 |                |
| 工作原理        | 电感式             |                |
| 评估          | 数字量             |                |
| 型式          | 螺纹              |                |
| 特点          | 感应距离提高          |                |
| 产品系列        | INE 工业          |                |



208026  
DCC 08 M 02 NSLK/16  
电感式接近传感器

|                |                 |                                                                               |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 技术数据 ( 典型 )    |                 | +20°C, 24 V DC                                                                |
| 功能范围           |                 |                                                                               |
| 供货范围           | 传感器, 2 个螺母 M8   |                                                                               |
| 输出端、输入端、接口     |                 |                                                                               |
| 开关输出端          | npn, 200 mA, NO |                                                                               |
| 电压降 ( 最大 )     | 2.4 V           |                                                                               |
| 探测范围、测量范围、公差极限 |                 |                                                                               |
| 感应距离 (SN)      | 2 mm            |                                                                               |
| 标准测量板          | 8 x 8 x 1 mm    |                                                                               |
| 开关滞后 ( 最大 )    | < 15 %          |                                                                               |
| 显示, 操作         |                 |                                                                               |
| LED Anzeige    | 是               |                                                                               |
| 时间特性           |                 |                                                                               |
| 开关频率           | 3000 Hz         |                                                                               |
| 环境条件           |                 |                                                                               |
| 工作环境温度         | -25 ... +70 °C  |                                                                               |
| 防护等级           | IP 67           |                                                                               |
| 电气连接           |                 |                                                                               |
| 连接             | 电缆, 2.0 m (裸端)  |                                                                               |
| 更多信息 / 附件      |                 | <a href="https://www.di-soric.com/208026">https://www.di-soric.com/208026</a> |