
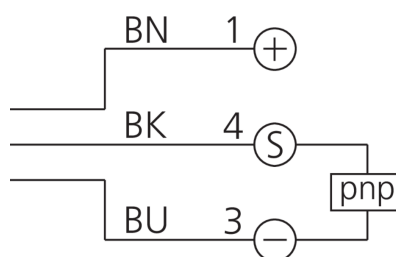


电感式接近传感器

- 



BU: 蓝色

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V

内装方式	齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	22 mm
外壳材料	不锈钢
电缆材质	PVC

防护等级	Ⅲ，在安全特低电压下工作
------	--------------

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	感应距离提高
产品系列	INE 工业

供货范围	传感器, 2 个螺母 M8
------	---------------

开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2.4 V



208031
DCC 08 M 02 PSLK/22
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		2 mm
标准测量板		8 x 8 x 1 mm
开关滞后 (最大)		< 15 %
显示, 操作		
LED Anzeige		是
时间特性		
开关频率		3000 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/208031