




208041

DCC 08 M 1.5 POLK/30

电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

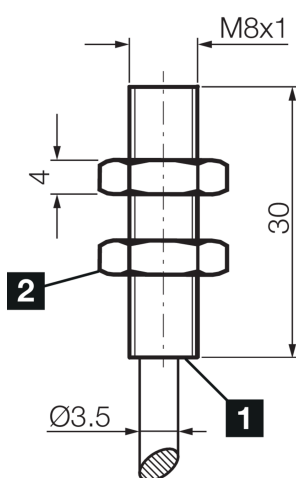

1) LED

2) 开口度 13 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

## 功能



## 技术数据 ( 典型 )

+20°C, 24 V DC

### 电气特征

|        |                |
|--------|----------------|
| 工作电压   | 10 ... 30 V DC |
| 内部功耗   | < 10 mA        |
| 绝缘耐压强度 | 500 V          |

### 机械特征

|      |        |
|------|--------|
| 内装方式 | 齐平     |
| 螺纹   | M8 x 1 |
| 外壳长度 | 30 mm  |
| 外壳材料 | 不锈钢    |
| 电缆材质 | PVC    |
| 拧紧力矩 | 4 Nm   |

### 认证、许可

|      |                 |
|------|-----------------|
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
|------|-----------------|

### 一般特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作原理 | 电感式    |
| 评估   | 数字量    |
| 型式   | 螺纹     |
| 产品系列 | INE 工业 |



**208041**  
**DCC 08 M 1.5 POLK/30**  
**电感式接近传感器**

|                |                 |                                                                               |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 技术数据 ( 典型 )    |                 | +20°C, 24 V DC                                                                |
| 功能范围           |                 |                                                                               |
| 供货范围           | 传感器, 2 个螺母 M8   |                                                                               |
| 输出端、输入端、接口     |                 |                                                                               |
| 开关输出端          | pnp, 200 mA, NC |                                                                               |
| 电压降 ( 最大 )     | 2.4 V           |                                                                               |
| 探测范围、测量范围、公差极限 |                 |                                                                               |
| 感应距离 (SN)      | 1.5 mm          |                                                                               |
| 标准测量板          | 8 x 8 x 1 mm    |                                                                               |
| 开关滞后 ( 最大 )    | < 15 %          |                                                                               |
| 时间特性           |                 |                                                                               |
| 开关频率           | 3000 Hz         |                                                                               |
| 环境条件           |                 |                                                                               |
| 工作环境温度         | -25 ... +70 °C  |                                                                               |
| 防护等级           | IP 67           |                                                                               |
| 电气连接           |                 |                                                                               |
| 连接             | 电缆, 2.0 m (裸端)  |                                                                               |
| 更多信息 / 附件      |                 | <a href="https://www.di-soric.com/208041">https://www.di-soric.com/208041</a> |