



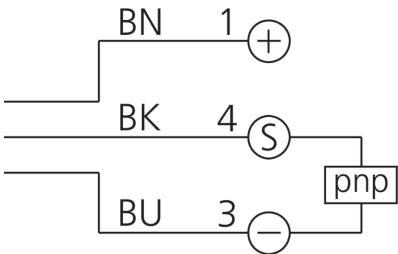

208063  
DCC 30 M 10 POK-IBSL  
电感式接近传感器

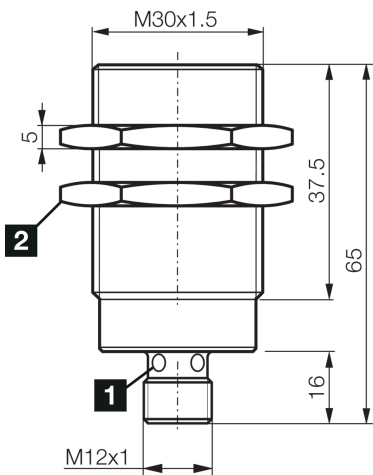

1) LED 4 x 90° (黄色)      2) 开口度 36 mm      BK: 黑色      BN: 棕色      BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

|        |                |
|--------|----------------|
| 工作电压   | 10 ... 30 V DC |
| 内部功耗   | < 10 mA        |
| 绝缘耐压强度 | 500 V          |

机械特征

|      |           |
|------|-----------|
| 内装方式 | 齐平        |
| 螺纹   | M30 x 1.5 |
| 外壳长度 | 65 mm     |
| 外壳材料 | 黄铜 (镀镍)   |

认证、许可

|      |                 |
|------|-----------------|
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
|------|-----------------|

一般特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作原理 | 电感式     |
| 评估   | 数字量     |
| 型式   | 螺纹      |
| 产品系列 | INS 标准版 |

功能范围

|      |                |
|------|----------------|
| 供货范围 | 传感器, 2 个螺母 M30 |
|------|----------------|



**208063**  
**DCC 30 M 10 POK-IBSL**  
**电感式接近传感器**

| 技术数据 (典型)             |  | +20°C, 24 V DC                                                                |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>输出端、输入端、接口</b>     |  |                                                                               |
| 开关输出端                 |  | pnp, 200 mA, NC                                                               |
| 电压降 (最大)              |  | 2.4 V                                                                         |
| <b>探测范围、测量范围、公差极限</b> |  |                                                                               |
| 感应距离 (SN)             |  | 10 mm                                                                         |
| 标准测量板                 |  | 30 x 30 x 1 mm                                                                |
| 开关滞后 (最大)             |  | < 15 %                                                                        |
| <b>时间特性</b>           |  |                                                                               |
| 开关频率                  |  | 500 Hz                                                                        |
| <b>环境条件</b>           |  |                                                                               |
| 工作环境温度                |  | -25 ... +70 °C                                                                |
| 防护等级                  |  | IP 67                                                                         |
| <b>电气连接</b>           |  |                                                                               |
| 连接                    |  | 插头, M12, 4 针, A 编码                                                            |
| <b>附件</b>             |  |                                                                               |
| 连接电缆                  |  | VK ...                                                                        |
| <b>更多信息 / 附件</b>      |  | <a href="https://www.di-soric.com/208063">https://www.di-soric.com/208063</a> |