




208093
DCC 6.5 V 1.5 PSK-TSL/40
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

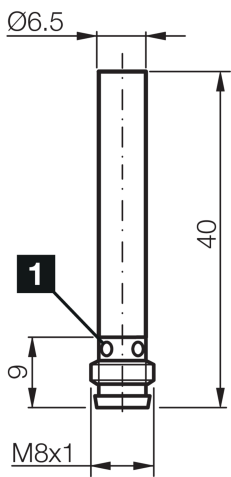

1) LED 4 × 90° (黄色)

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

内装方式	齐平
直径	Ø 6.5 mm (直径)
外壳长度	40 mm
外壳材料	不锈钢

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	气缸
产品系列	INE 工业

功能范围

供货范围	传感器
------	-----



208093
DCC 6.5 V 1.5 PSK-TSL/40
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

输出端、输入端、接口

开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2.4 V

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)	1.5 mm
标准测量板	6.5 x 6.5 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 15 %

显示, 操作

LED Anzeige	是
-------------	---

时间特性

开关频率	3000 Hz
------	---------

环境条件

工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67

电气连接

连接	插头, M8, 3 针, A 编码
----	-------------------

附件

连接电缆	TK ...
------	--------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/208093>