



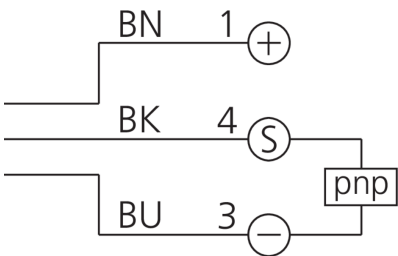

208097
DCC 6.5 V 1.5 PSLK/30
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

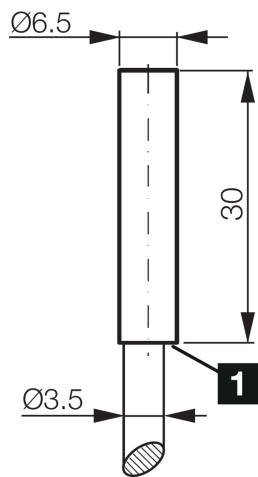

1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

内装方式	齐平
直径	Ø 6.5 mm (直径)
外壳长度	30 mm
外壳材料	不锈钢
电缆材质	PVC

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	气缸
产品系列	INE 工业



208097
DCC 6.5 V 1.5 PSLK/30
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
功能范围			
供货范围		传感器	
输出端、输入端、接口			
开关输出端		pnp, 200 mA, NO	
电压降 (最大)		2.4 V	
探测范围、测量范围、公差极限			
感应距离 (SN)		1.5 mm	
标准测量板		6.5 x 6.5 x 1 mm	
开关滞后 (最大)		< 15 %	
显示 , 操作			
LED Anzeige		是	
时间特性			
开关频率		2000 Hz	
环境条件			
工作环境温度		-25 ... +70 °C	
防护等级		IP 67	
电气连接			
连接		电缆, 2.0 m (裸端)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/208097	