

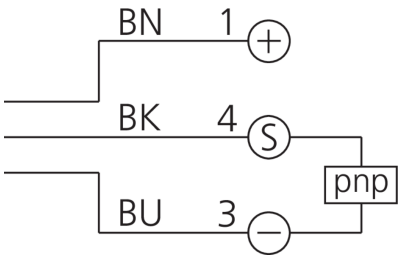


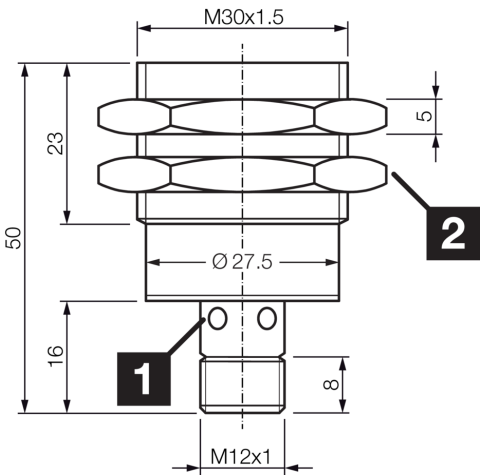

208105
DCCK 30 M 10 PSK-IBSL
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

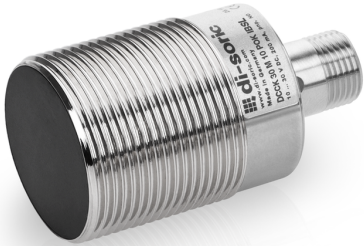

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 36 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M30 x 1.5
外壳长度	50 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
拧紧力矩	35 Nm

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
产品系列	INE 工业



208105

DCCK 30 M 10 PSK-IBSL

电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
功能范围	
供货范围	传感器, 2 个螺母 M30
输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2.4 V
探测范围、测量范围、公差极限	
感应距离 (SN)	10 mm
标准测量板	30 x 30 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 15 %
显示, 操作	
LED Anzeige	是
时间特性	
开关频率	500 Hz
环境条件	
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
电气连接	
连接	插头, M12, 4 针, A 编码
附件	
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/208105