




208179
BEK-A300-G1T-K-BS
条形光源

- 极高的照明强度，源自于最先进的 High-Power-LED
- 高效的集成式功率控制
- 温度监测带智能自动切断
- 借助于特殊的 LED 光学元件实现均匀的照明区域
- 防护等级高
- 分别用于触发信号和触发极性的单独输入端
- 坚固的金属外壳
- 通用的固定方式
- 防刮的防护玻璃
- 横杆和附加光学元件可选购

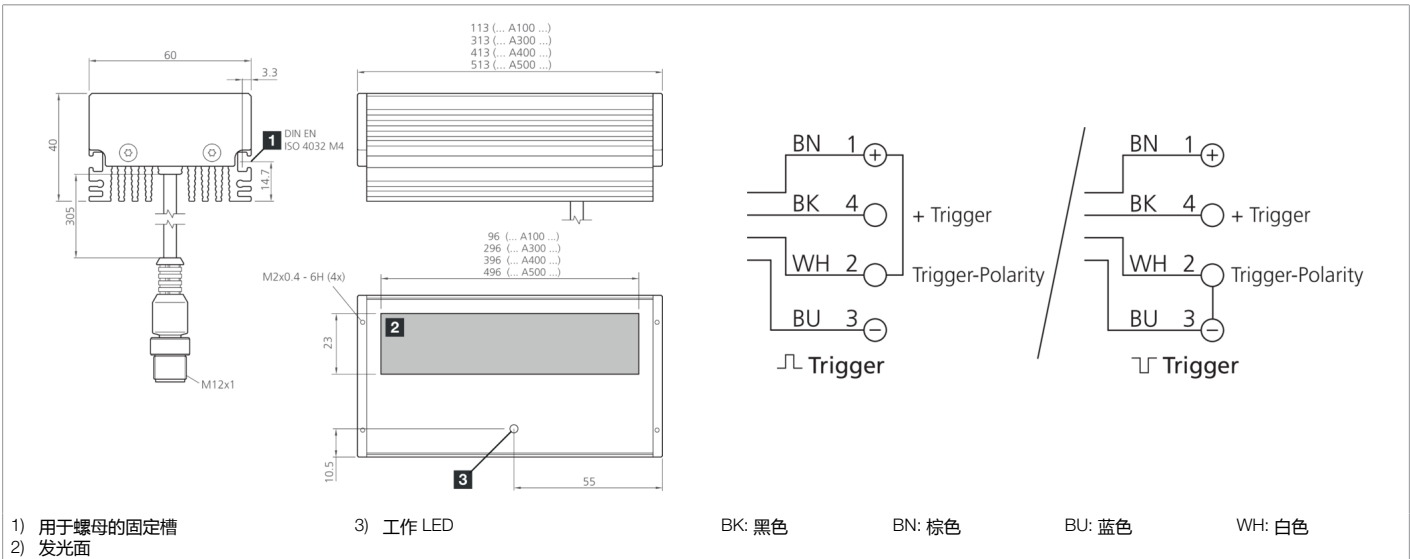

功能	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)	
内部功耗	1350 mA (24 V DC)	
功率	31.0 W (24 V DC)	
反极性保护	是	
机械特征		
发光面	296 x 23 mm	
外壳尺寸	40 x 60 x 313 mm	
外壳长度	313 mm	
机箱高度	40 mm	
外壳宽度	60 mm	
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)	
材料	PMMA, 防刮涂层 (防护玻璃)	
重量	1050 g	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类	
许可	UL	



208179
BEK-A300-G1T-K-BS
条形光源

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
一般特征		
型式	条形光源	
输出端、输入端、接口		
高电平触发输入端	3.3 ... 30.0 V	
低电平触发输入端	< 2.8 V	
光学数据		
光源	LED	
颜色	红色	
波长	625 nm	
发射角 FWHM	30°	
照明强度	■ 74.0 kLx (100.0 mm) ■ 40.0 kLx (200.0 mm) ■ 15.0 kLx (500.0 mm)	
显示, 操作		
管制	集成式功率控制	
显示	LED 绿色 - 运行显示	
环境条件		
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm	
工作环境温度	0 ... +40 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 4 针	
附件		
连接电缆	VK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/208179